


## H-DSC - Kapturki, zatyczki ochronne D-SUB

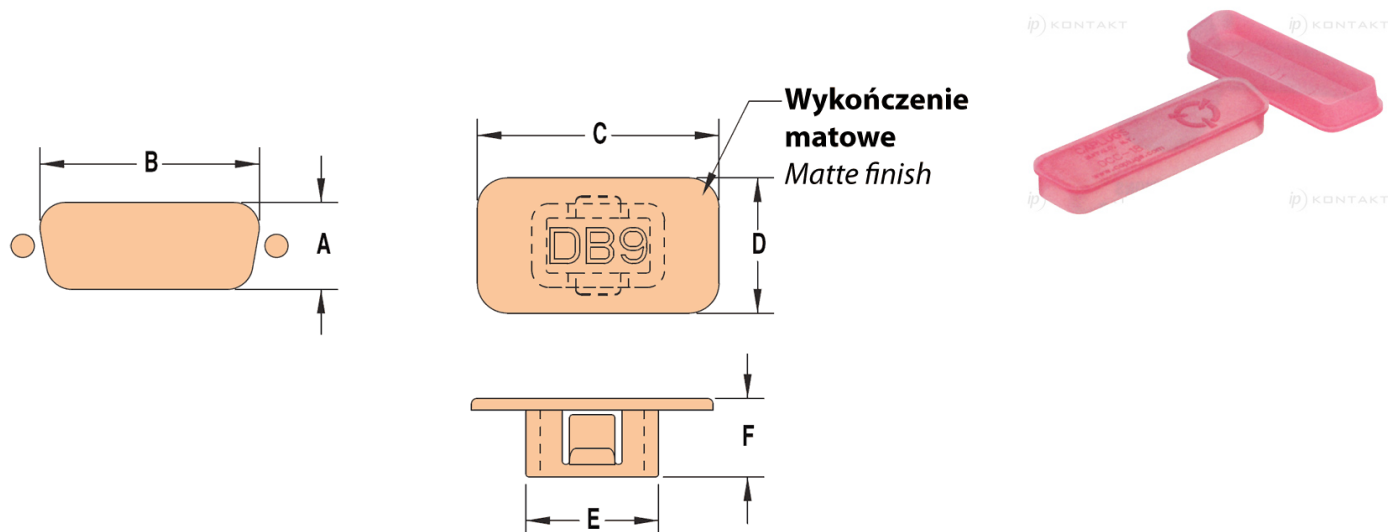

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Pink Static Dissipative Ethylene Vinyl Acetate (EVA).
- **Kolor:** różowy
- Zakres temperatur: -68°C to 60°C
- Zabezpiecza łącza typu D-SUB przed rozładowaniem elektrostatycznym
- Zintegrowany kołnierz ułatwia montaż i demontaż
- Pasuje do łącz D-SUB o normalnej i zwiększonej gęstości
- Spełnia wymagania elektrostatische normy MIL-PRF-81705D: Rezystywność powierzchniowa mniejsza niż  $1 \times 10^{12} \Omega/\text{sq}$ .

| Symbol  | Typ          | A    | B    | C    | D    | E    | F    |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|         |              | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| H-G5171 | 6 - 104 Wtyk | 12.8 | 56.2 | 62   | 17.8 | 58.2 | 14.8 |