


H-SMCG - Plastikowa dławnice kablowe z gwintem NPT

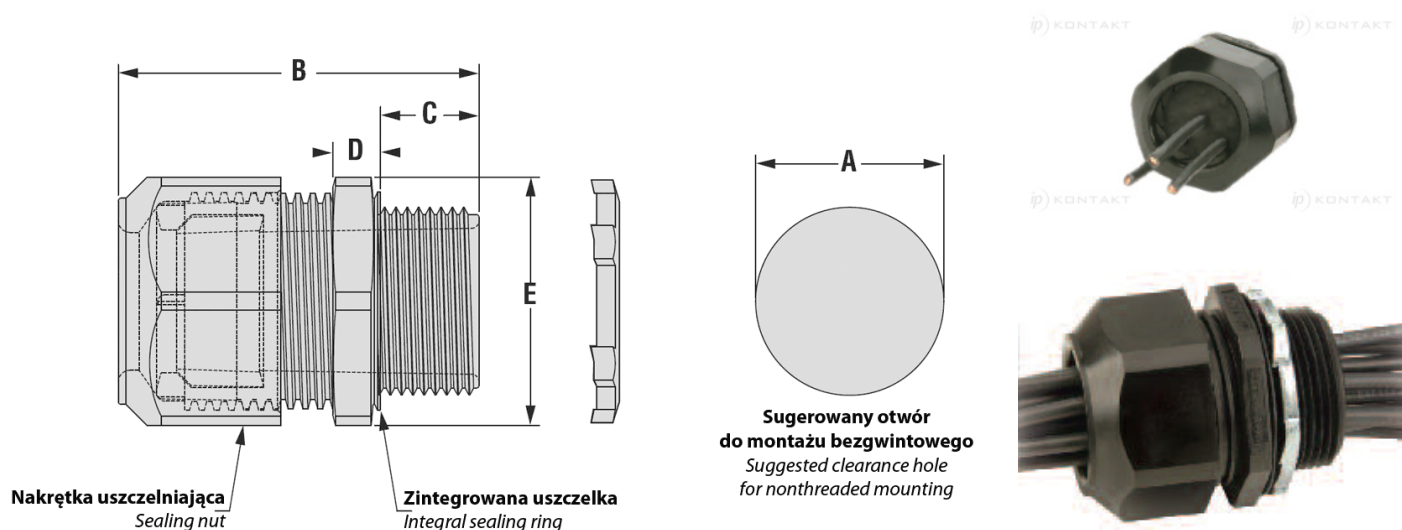

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 + uszczelka TPE
- **Klasa palności:** UL94-V2
- **Temperatura pracy:**
 - Statyczna: -40°C do 115°C
 - Dynamiczna: -20°C do 100°C
- **Stopień ochrony: IP68**
- Zaaprobowane do użycia z NEMA 4, 4X, 6 i 6P
- Zapewnia wodoszczelne połączenie modułów PV z inwerterami
- Zaprojektowane dla instalacji paneli słonecznych
- Konstrukcja z nylonu odpornego na promieniowanie UV i uszczelki TPE zapewnia odporność na słoną wodę, wycieki kwasów, benzynę, alkohol, tłuszcze i popularne rozpuszczalniki
- Brak potrzeby demontażu przed instalacją
- W komplecie zamontowana metalowa nakrętka

Symbol	Średnica przewodu	Typ	Liczba przewodów	Gwint NPT	Średnica otworu montażowego A	B	Długość gwintu C	D	Rozmiar klucza E	Materiał	Klasa palności	Opakowanie
	[mm]			[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
H-M3321GBX-SM	7.7	PV1000 lub USE-2	19	2	60.8	74.3	20.1	10.7	69.3	PA 66	UL94 V-2	50