



H-LTSCG - Wciskane dławnice kablowe, wodooporne

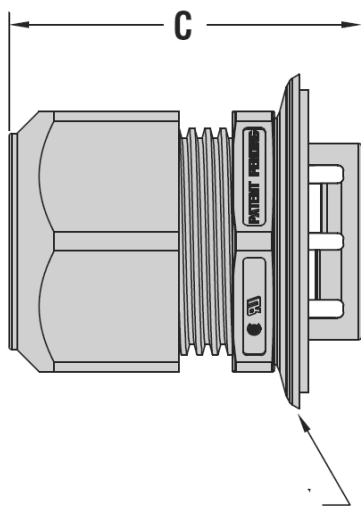

Uszczelka / kołnierz uszczelniający
Sealing flange/washer construction



**Sugerowany otwór
 do montażu bezgwintowego**
*Suggested clearance hole
 for nonthreaded mounting*



Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** Nylon 6/6
- **Materiał uszczelki:** TPR lub NBR
- **Kolor:** czarny
- Stopień ochrony: IP65
- Instalacja bez użycia narzędzi bądź nakrętek
- Kołnierz uszczelniający zapobiega przemieszczaniu się podkładki uszczelniającej z powodu przepływu wody
- Eliminuje potrzebę stosowania nakrętki zabezpieczającej lub gwintowanego otworu w celu uszczelnienia panelu; idealny do instalacji o małym prześwicie, gdzie dostęp do nakrętki zabezpieczającej jest ograniczony
- Konstrukcja zapadkowa zespołu nakrętki uszczelniającej zapewnia doskonałą ochronę przed wibracjami i zapewnia pewny chwyt kabla
- W zestawie podkładka piankowa
- Zapobiega obracaniu się, gdy jest używany w otworach montażowych "podwójne D"
- Zalecamy użycie dławnicy o najmniejszej maksymalnej średnicy, która będzie pasować do danego zastosowania

Symbol	Wymiary otworu montażowego A × B	C	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]		
H-M3818	22.2 × 19.6	37.1	4.3 - 11.4	PA 66	czarny