



## H-SCG - Zatraskowe, odpęzające dławnice kablowe

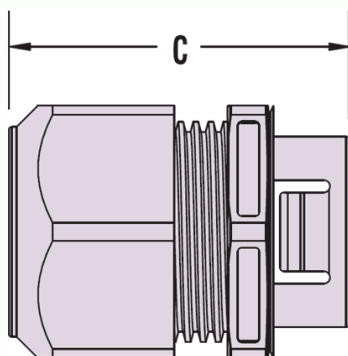

**Sugerowany otwór przelotowy  
do montażu zatraskowego**  
*Suggested clearance hole  
for snap-in mounting*

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Zakres temperatur:** -18°C do 105°C
- **Grubość panelu:** 1.6 mm - 3.2 mm
- **Kolor:** BLK - czarny, GR - szary
- Unikalne zatraski zapewniają bezpieczne mocowanie w szerokim zakresie średnic otworów bez potrzeby używania nakrętek
- Gładkie, zaokrąglone wewnętrzne krawędzie ułatwiają instalację
- Mała ingerencja w obudowę przy ograniczonym dostępie
- Zapobiega obracaniu się w przypadku stosowania w owalnych otworach montażowych.
- Łatwe w instalacji. Użycie narzędzi nie jest wymagane.
- Konstrukcja grzechotki z nakrętką uszczelniającą zapewnia doskonałą ochronę przed wibracjami i zapewnia pewny chwyt kabla.

| Symbol  | Zakres średnicy wiązki kablowej | Wymiary otworu montażowego A x B | C    | Zakres grubości panelu | Materiał | Klasa palności | Kolor  |
|---------|---------------------------------|----------------------------------|------|------------------------|----------|----------------|--------|
|         | [mm]                            | [mm]                             | [mm] | [mm]                   |          |                |        |
| H-M4850 | 12.4 - 19.9                     | 34.9 x 31.8                      | 52.1 | 1.6 - 3.2              | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |