



H-SCG-PT - Zatraskowe, spiralne, odpężające przepusty kablowe



**Sugerowany otwór przelotowy
dla montażu bezwintowego**
*Suggested clearance hole
for nonthreaded mounting*

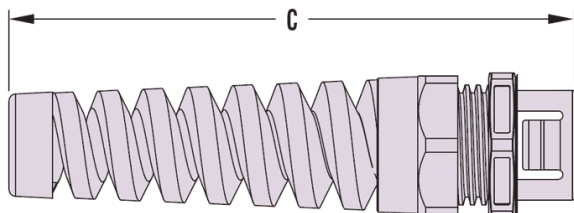

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** Nylon 6/6
- **Materiał uszczelki:** Buna N
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- Certyfikaty: UL File E51579, CAS File 093876
- Zakres temperatur: -18°C to 105°C

Symbol	Zakres średnicy przewodu	A	B	C	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-M4900	6.1 - 6.4	12.7	11.4	63.5	PA 66	UL94 V-2	czarny