


## H-SunRunner-Clip - Stalowe uchwyty kablowe

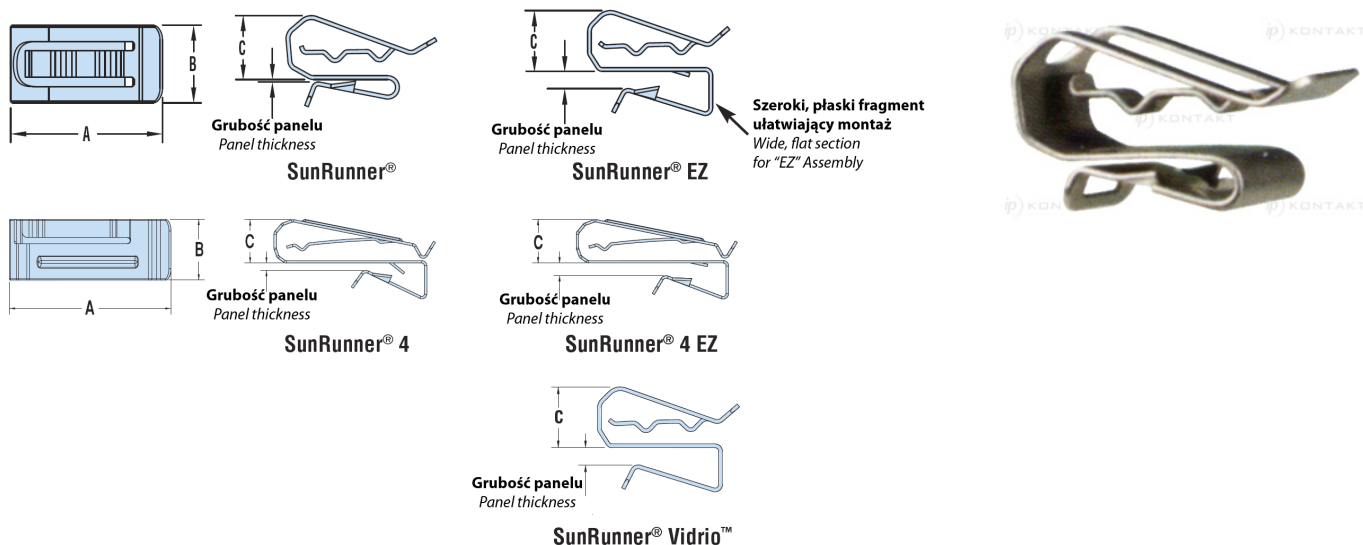

### Dane techniczne:

- **Materiał:**
  - **SunRunner and SunRunner EZ:** stal nierdzewna 304 lub 316 o grubości 6.35 mm
  - **SunRunner 4 and SunRunner 4 EZ:** stal nierdzewna 410 o grubości 5.08 mm
- Certyfikaty: UL File E54523
- Zakres temperatur: -40°C do 300°C
- SunRunner i SunRunner EZ - wytrzymała konstrukcja "podwójnej kompresji" zapewnia pewne mocowanie przewodów solarnych o przekroju od (1) AWG 12 USE-2 do (2) AWG 10 PV-1000V.
- Również do innych przewodów o średnicy od 5,1 mm do 8,3 mm.
- Zaciski SunRunner Clips zaprojektowano w celu zapewnienia lepszej metody zarządzania okablowaniem modułów fotowoltaicznych i mogą być one stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest prowadzenie kabli jedno- lub wieloprzewodowych.
- Gładkie krawędzie zacisków zapobiegają uszkodzeniom izolacji kabla.
- Zaczepy blokujące pewnie mocują zaciski do profili modułów lub innych paneli.
- Otwór na śrubokręt ułatwia demontaż lub przesunięcie klipsów.
- Porządkuje kable na ościeżnicach paneli fotowoltaicznych lub wzdłuż kanałów montażowych.
- Wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej 304, nie do stosowania w środowisku morskiej słonej wody.
- Stal nierdzewna 316 obecnie dostępna do zastosowań morskich i innych trudnych środowisk.
- SunRunner Vidrio™ jest przeznaczony do montażu bezpośrednio na panelu szklanym wyłącznie przy użyciu siły ściskającej. Nie zaszkośli powierzchnię szkła, a czarny kolor spełnia wiele wymagań HOA
- Powłoka TPE na SunRunner Vidrio™ zapewnia elektrycznie izolowaną powierzchnię.
- SunRunner EZ'y są przeznaczone do grubszych ram modułów i regałów - pasują do profili o grubości do 6,4 mm
- SunRunner 4 przeznaczony do mocowania przewodów solarnych o przekroju do (4) 12 AWG USE-2 lub (4) 10 AWG PV-1000V.
- SunRunner 4 jest wykonany z obrabianej cieplnie stali nierdzewnej 410, która zapewnia doskonałą wytrzymałość i ochronę przed korozją w zastosowaniach zewnętrznych.
- Zgodne z DFARS

| Symbol  | Typ             | Zakres grubości panelu | Zakres średnicy przewodu | Liczba przewodów | A    | B    | C    | Materiał            | Opakowanie |
|---------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------|------|------|------|---------------------|------------|
|         |                 | [mm]                   | [mm]                     |                  | [mm] | [mm] | [mm] |                     | [szt./pcs] |
| H-S6445 | SunRunner® Clip | 1.4 - 2.3              | 5.1 - 8.3                | 2                | 24.6 | 12.7 | 9.9  | Stal nierdzewna 304 | 1          |