


HLB-3 - Palczatka trzyrdzeniowa termokurczliwa z klejem



Warstwa kleju:
 A-50mm b-25mm

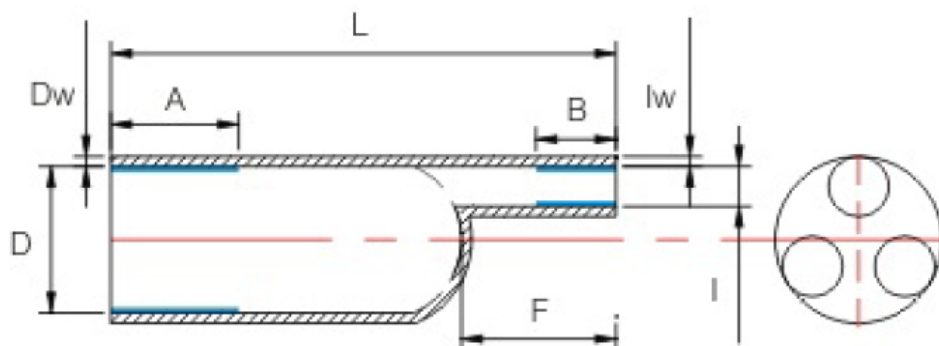

Dane techniczne:

- **Materiał: Polilefin modyfikowany**
- Kolor: czarny
- Ochrona przed promieniowaniem UV
- Minimalna temp. obkurczania: 110°C
- Minimalna temp. pe³nego obkurczania: 130°C

Symbol	Średnica min. przed obkurczeniem D	Średnica min. przed obkurczeniem I	Średnica maks. po obkurczeniu D	Średnica maks. po obkurczeniu I	Długość L ±10%	F ±10%	Grubość ścianki Dw ±10%	Grubość ścianki lw ±10%	A	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
HLB310L-40-16L	40	15	16	4.5	125	35	2.1	2.1	50	25

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±110°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>13MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	300%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>10MPa >250%
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>15kV/mm
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>10 ¹³ Ωcm
Absorbcja wody (23°C / 14 dni)	ISO 62	<1% (max)