


## HLB-4 - Palczatka czterordzeniowa termokurczliwa z klejem



Warstwa kleju:  
 A-50mm B-25mm

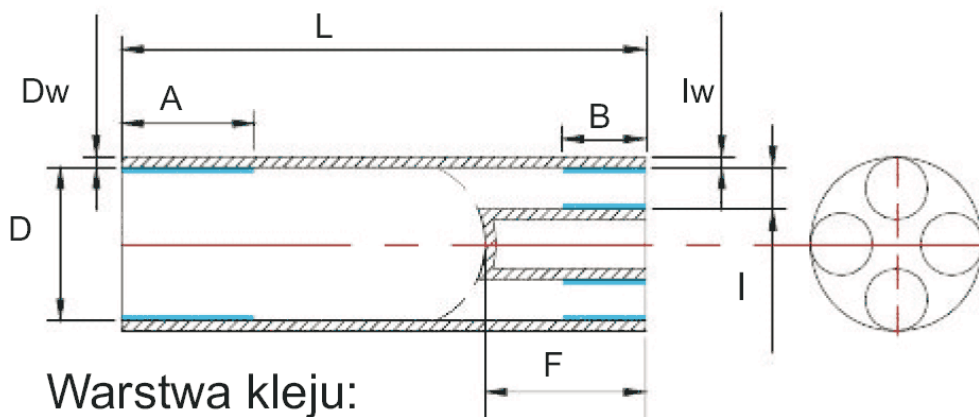

### Dane techniczne:

- **Materiał:** poliolefin modyfikowany
- **Kolor:** czarny
- **Ochrona przed promieniowaniem UV**
- **Minimalna temp. obkurczania:** 110°C
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania:** 130°C

| Symbol        | Średnica min. przed obkurczeniem D | Średnica min. przed obkurczeniem I | Średnica maks. po obkurczeniu D | Średnica maks. po obkurczeniu I | Długość L ±10% | F ±10% | Grubość ścianki Dw ±10% | Grubość ścianki lw ±10% | A    | B    |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|------|------|
|               | [mm]                               | [mm]                               | [mm]                            | [mm]                            | [m]            | [mm]   | [mm]                    | [mm]                    | [mm] | [mm] |
| HLB450-100-47 | 100                                | 38                                 | 47                              | 12                              | 198            | 58     | 4                       | 3                       | 50   | 25   |

| Własności                      | Test          | Wynik testu            |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| Temperatura pracy              | UL 224        | -55°C do ±110°C        |
| Wytrzymałość                   | ASTM D 2671   | >13MPa                 |
| Wydłużenie                     | ASTM D 2671   | 300%                   |
| Starzenie cieplne              | 158°C/168 hrs | >10MPa >250%           |
| Wytrzymałość dielektryczna     | IEC 243       | >15kV/mm               |
| Oporność skrośna               | ASTM D 2671   | >10 <sup>-13</sup> Ωcm |
| Absorpcja wody (23°C / 14 dni) | ISO 62        | <1% (max)              |