

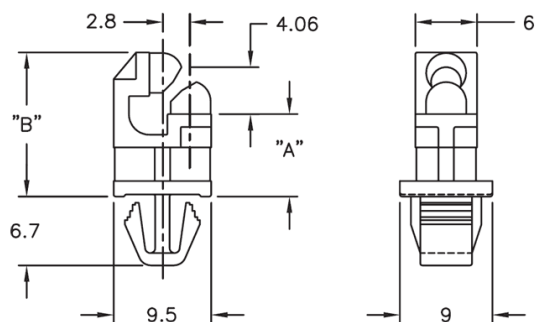



## HLCBSE2 - Tulejka dystansowa nylonowa



**Top Hole:  $\varnothing 4$**   
**Panel Thickness: 1.6**



**Bottom Hole: See Above**  
**Panel Thickness: 1.2 - 1.8**

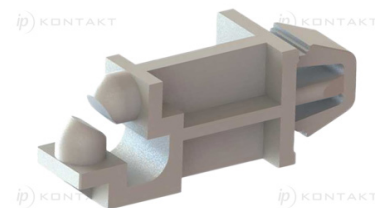

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $4 \pm 0.08$ , **grubość płytki górnej:** 1.6
- **Otwór dolny:** **grubość płytki dolnej:** 1.2-1.8
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol         | Wysokość<br>A | B    | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu<br>górnego | Zakres grubości<br>panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|----------------|---------------|------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------|
|                | [mm]          | [mm] | [mm]                                   | [mm]                      | [mm]                              |          |                |           |
| HLCBSE2-10M-19 | 10            | 16   | 4                                      | 1.6                       | 1.2 - 1.8                         | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |