
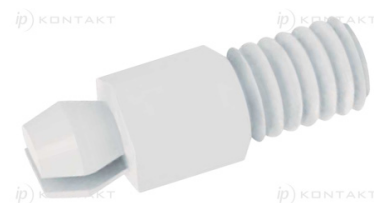


HMSP-TM - Tulejka dystansowa nylonowa

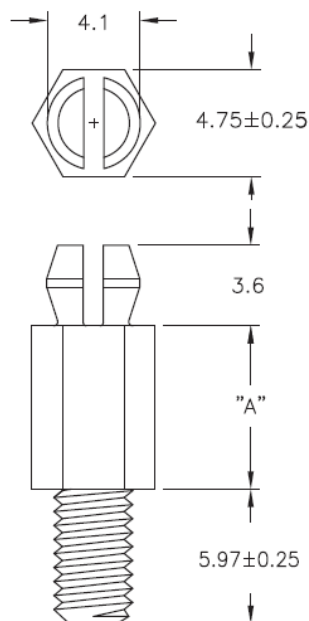

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 3.86 ± 0.05 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- Gwint: HMSP-TM: UNC6-32, HMSP-TM-M3: M3, HMSP-TM-M4: M4
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn. ± 0.25	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]			
HMSP-TM-M3-2-19	3.2	M3	5.97	3.86	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny