


## HMSP-TM - Tulejka dystansowa nylonowa

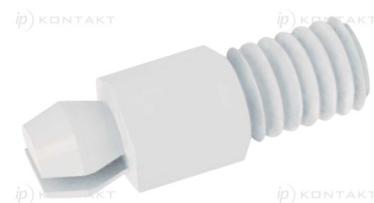

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $3.86 \pm 0.05$ , **grubość płytki górnej:** 1.57
- Gwint: HMSP-TM: UNC6-32, HMSP-TM-M3: M3, HMSP-TM-M4: M4
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol          | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Gwint<br>zewn. | Długość gwintu<br>zewn.<br>$\pm 0.25$ | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu<br>górnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------|
|                 | [mm]                    |                | [mm]                                  | [mm]                                   | [mm]                      |          |                |           |
| HMSP-TM-M3-8-01 | 12.7                    | M3             | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |