


## HSEC - Kapturek termokurczliwy z klejem

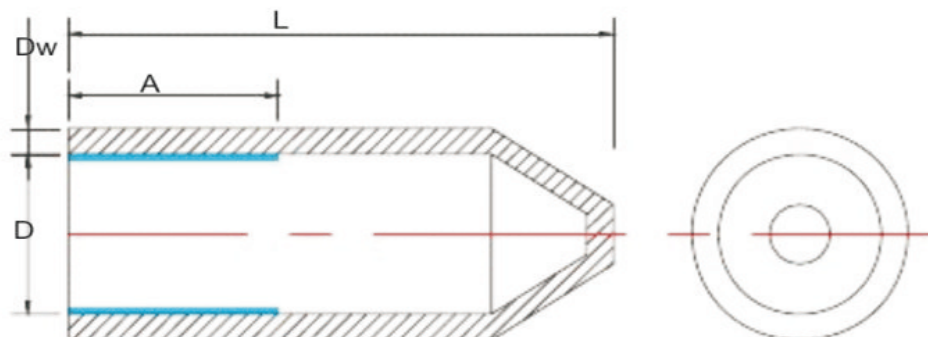

A - warstwa kleju (układ spiralny)

### Dane techniczne:

- **Materiał:** poliolefin modyfikowany
- **Kolor:** czarny
- **Ochrona przed promieniowaniem UV, utlenianiem**
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania:** 120°C
- **Kapturki termokurczliwe HSEC służą do uszczelniania końców kabli oraz przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych.**
- **Powierzchnia wewnętrzna pokryta jest klejem co wpływa na szczelność izolacji.**

| Symbol        | Średnica min. przed obkurczeniem D | Średnica maks. po obkurczeniu D | A ±10% | Długość L ±10% | Grubość ścianki Dw ±5% | Zakres średnicy przewodu |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------|------------------------|--------------------------|
|               | [mm]                               | [mm]                            | [mm]   | [mm]           | [mm]                   | [mm]                     |
| HSEC-110-14-5 | 14                                 | 5                               | 18     | 45             | 2.2                    | 5 - 12                   |

| Własności                      | Test          | Wynik testu           |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| Temperatura pracy              | UL 224        | -55°C do ±110°C       |
| Wytrzymałość                   | ASTM D 2671   | >13MPa                |
| Wydłużenie                     | ASTM D 2671   | 300%                  |
| Starzenie cieplne              | 158°C/168 hrs | >10MPa >250%          |
| Wytrzymałość dielektryczna     | IEC 243       | >15kV/mm              |
| Oporność skośna                | ASTM D 2671   | >10 <sup>13</sup> Ωcm |
| Absorbcja wody (23°C / 14 dni) | ISO 62        | <1% (max)             |