


HSEC - Kapturek termokurczliwy z klejem

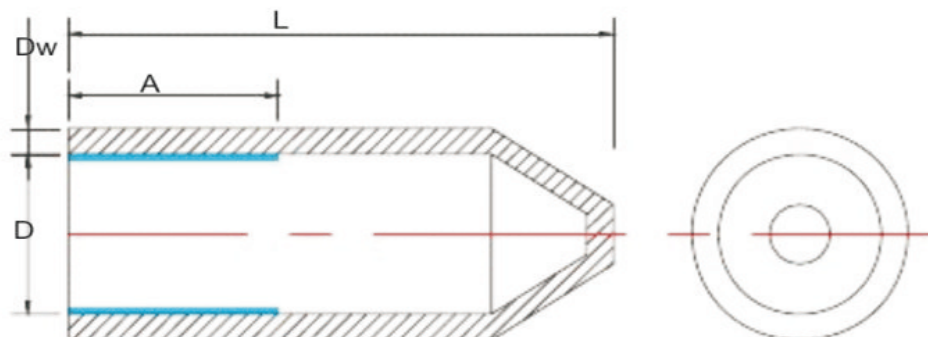

A - warstwa kleju (układ spiralny)

Dane techniczne:

- **Materiał:** poliolefin modyfikowany
- **Kolor:** czarny
- **Ochrona przed promieniowaniem UV, utlenianiem**
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania:** 120°C
- **Kapturki termokurczliwe HSEC służą do uszczelniania końców kabli oraz przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych.**
- **Powierzchnia wewnętrzna pokryta jest klejem co wpływa na szczelność izolacji.**

Symbol	Średnica min. przed obkurczeniem D	Średnica maks. po obkurczeniu D	A ±10%	Długość L ±10%	Grubość ścianki Dw ±5%	Zakres średnicy przewodu
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
HSEC-120-25-8.5	25	8.5	30	68	2.8	10 - 20

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±110°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>13MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	300%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>10MPa >250%
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>15kV/mm
Oporność skośna	ASTM D 2671	>10 ¹³ Ωcm
Absorpcja wody (23°C / 14 dni)	ISO 62	<1% (max)