

**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# HTNSP-IS - Tulejki dystansowe nylonowo-metalowe

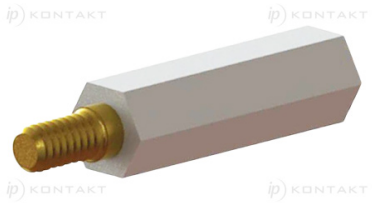

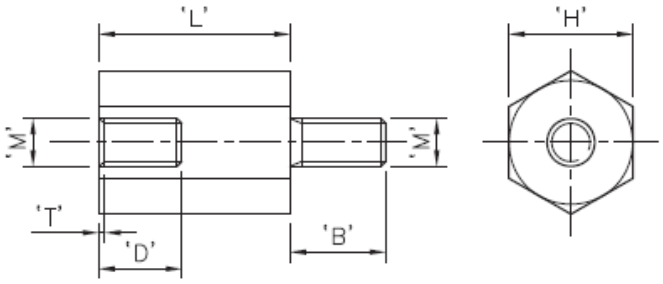


Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: Nylon 6/6, RMS-133**
- **Klasa palności: UL94 HB**
- **Kolor:** naturalny
- **Materiał wkładek gwintowanych: Mosiądz, RMS-231**
- Używane wszędzie gdzie występuje duże działane siły mechanicznej
- Mosiężne wnętrze i słupek niezmiennie uformowane w nylonowy dystans
- Długość niegwintowana = max. 1.5
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol | Gwint zewn. M | Gwint wewn. M | Wysokość L | Rozmiar klucza H | Długość gwintu zewn. B | Długość gwintu wewn. D | T | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| HTNSP-M2.5-6.4-41-I/S | M2.5 | M2.5 | 41 | 6.4 | 6 | 6 | 0.68 | PA 66, mosiądz |