


## KSLBN - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

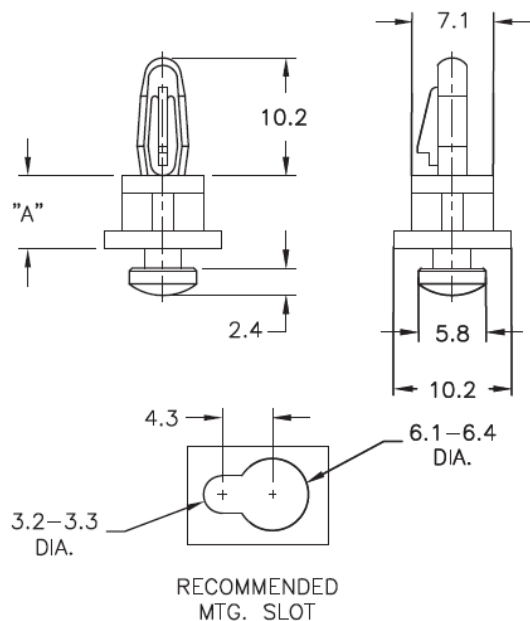

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny
- **Otwór górny:**  $4 \pm 0.08$ , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:** 3.2-3.3, 6.1-6.4 **grubość płytki dolnej:** 1.57
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol     | Wysokość<br>A | Średn. otworu górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu górnego | Grubość panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------------|-----------|
|            | [mm]          | [mm]                                | [mm]                   | [mm]                   |          |                |           |
| KSLBN-2-19 | 3.2           | 4                                   | 1.57                   | 1.57                   | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |