


## KSLSP-2 - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

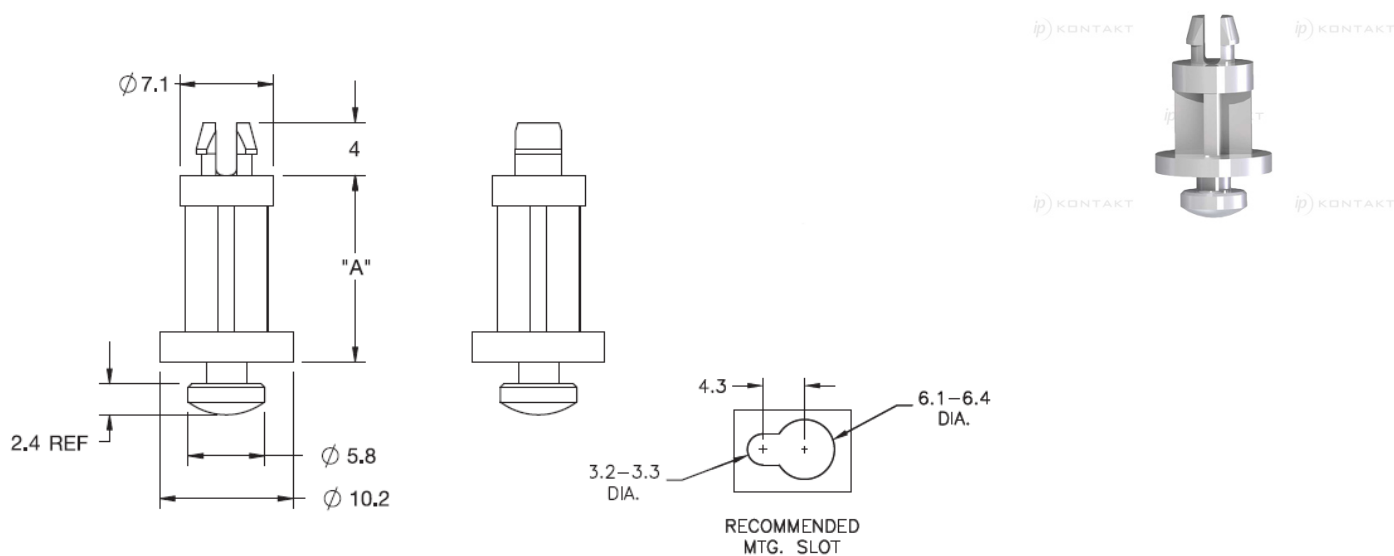

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $4.75 \pm 0.08$ , **grubość płytki górnej:** 1.57
- **Otwór dolny:** 3.2-3.3, 6.1-6.4 **grubość płytki dolnej:** 1.57
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol       | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu górnego | Grubość panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------------|-----------|
|              | [mm]                    | [mm]                                | [mm]                   | [mm]                   |          |                |           |
| KSLSP2-10-01 | 15.9                    | 4                                   | 1.57                   | 1.57                   | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |