


LCBSM - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

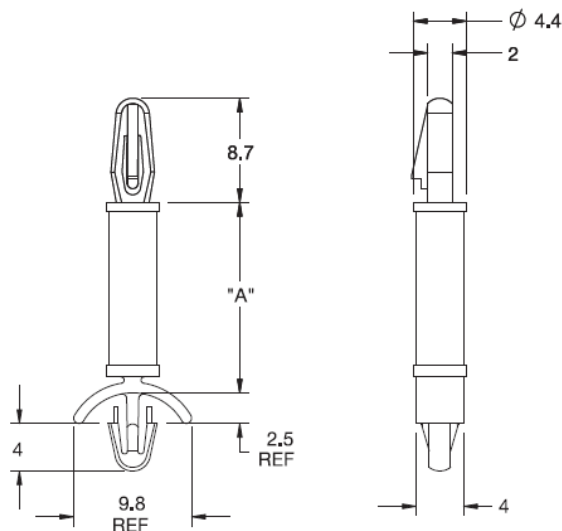

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
- **Kolor:** naturalny
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego ±0.08	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ±0.08	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
LCBSM-6-01	9.5	3.18	1.57	3.18	0.79 - 1.98	PA 66	UL94 V-2	naturalny