


## LCBSM - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

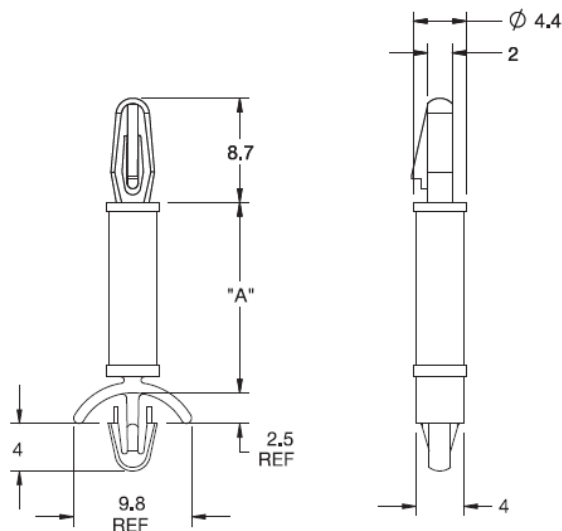

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \*
- **Kolor:** naturalny
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol     | Wysokość<br>A | Średn. otworu<br>górnego<br>±0.08 | Grubość panelu<br>górnego | Średn. otworu<br>dolnego<br>±0.08 | Zakres grubości<br>panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------|
|            | [mm]          | [mm]                              | [mm]                      | [mm]                              | [mm]                              |          |                |           |
| LCBSM-9-01 | 14.3          | 3.18                              | 1.57                      | 3.18                              | 0.79 - 1.98                       | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |