
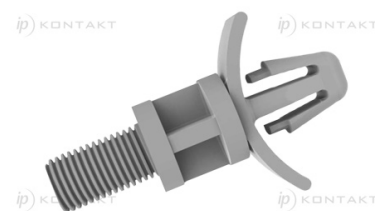


## LCCBS-TM - Gwintowana tulejka dystansowa

**Otwór górny: zatrzask  $\varnothing 4.7 \pm 0.08$**

**Grubość panelu: 1.57**

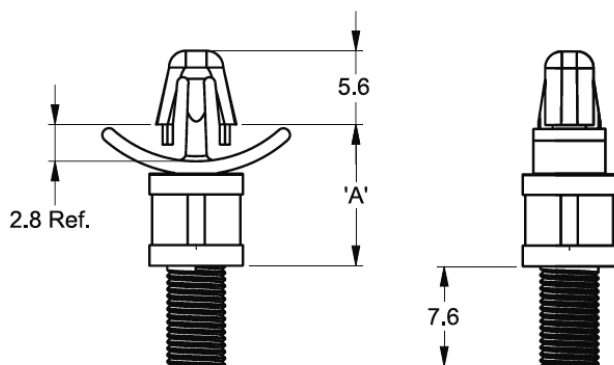

**Otwór dolny: patrz tabela**

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01\*
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

| Symbol         | Wysokość<br>A | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu<br>górnego | Gwint<br>zewn. | Długość gwintu<br>zewn. | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|----------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------|----------------|-----------|
|                | [mm]          | [mm]                                   | [mm]                      |                | [mm]                    |          |                |           |
| LCCBS-TM-14-01 | 23.4          | 4.7                                    | 1.57                      | #6-32          | 7.6                     | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |