
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# LMSP - Tulejka dystansowa wciskana w otwór



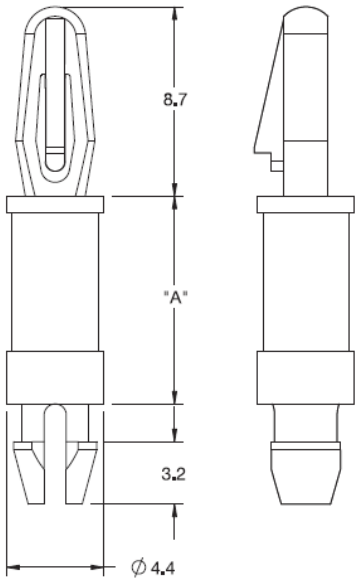


Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny**: 3.18±0.05, **grubość płytki górnej**: 1.57
- **Otwór dolny**: 3.18±0.05, **grubość płytki dolnej**: 1.57
- Wciskane w otwór, samozatrzaskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol | Wysokość A ±0.4 | Średn. otworu górnego ±0.05 | Grubość panelu górnego | Średn. otworu dolnego ±0.05 | Grubość panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | |
| LMSP-7-01 | 11.1 | 3.18 | 1.57 | 3.18 | 1.57 | PA 66 | UL94 V-2 | naturalny |