


## LNCBS - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

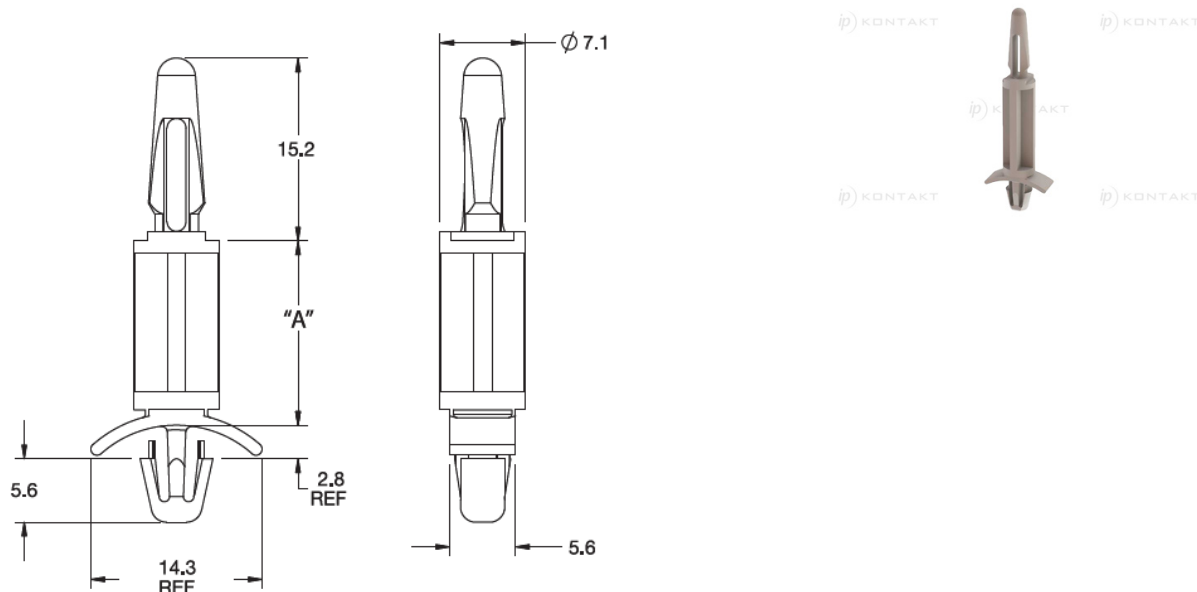

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $4 \pm 0.08$  mm, **grubość płytki górnej:** 1.57 mm
- **Otwór dolny:**  $4.75 \pm 0.08$  mm, **grubość płytki dolnej:** 0.79-1.98 mm
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol      | Wysokość<br>A | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu<br>górnego | Średn. otworu<br>dolnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości<br>panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------|
|             | [mm]          | [mm]                                   | [mm]                      | [mm]                                   | [mm]                              |          |                |           |
| LNCBS-12-01 | 19.1          | 4                                      | 1.57                      | 4.75                                   | 0.79 - 1.98                       | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |