
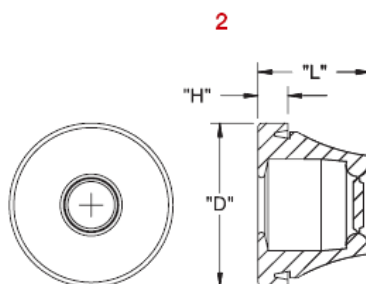


LTG - Uszczelniony dławik kablowy



Dane techniczne:

- **TPE, RMS-125 ***
- **EPDM, RMS-153 ***
- **Kolor:** czarny - BLK, szary - GR
- Odporność na wodę i kurz
- Zgodny ze standardem IP67
- Idealny do rozwiązań na zewnątrz
- Przed zainstalowaniem przewodu może spełniać rolę zaślepki
- Minimum zakupu: 100, 250, 500 lub 1000 szt.

Symbol	Typ	Średnica otworu montażowego ±0.25	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy przewodu	D	L	H	Opakowanie	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]		
LTG-34715	2	19	1.0 - 4.0	7 - 10	23.9	19.6	6.1	1000	EPDM	szary