
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

MDLSP-2 - Tulejka dystansowa wciskana w otwór



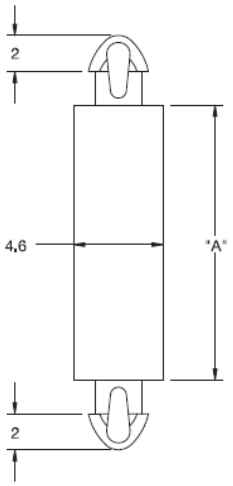

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny**: 3.5±0.05, **grubość płytki górnej**: 1.65
- **Otwór dolny**: 3.5±0.05, **grubość płytki dolnej**: 1.65
- Wciskane w otwór, samozatrzaskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Średn. otworu górnego ±0.05	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ±0.05	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
MDLSP2-10M-19	10	3.5	1.65	3.5	1.65	PA 66	UL94 V-0	naturalny