


## MDLSPK-1 - Tulejka dystansowa nylonowa

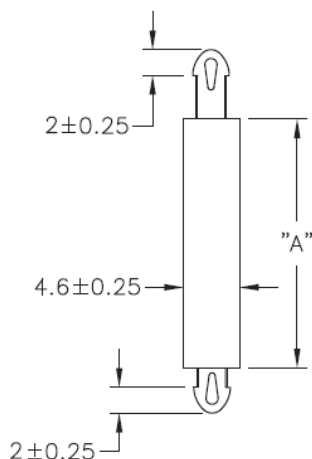

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 2.5, **grubość płytki górnej:** 3.6
- **Otwór dolny:** 2.5, **grubość płytki dolnej:** 1.6
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol          | Wysokość<br>A ±0.4 | Średnica<br>±0.25 | Średn. otworu<br>górnego | Grubość<br>panelu<br>górnego | Średn.<br>otworu<br>dolnego | Grubość<br>panelu<br>dolnego | Materiał | Klasa<br>palności | Kolor     |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|                 | [mm]               | [mm]              | [mm]                     | [mm]                         | [mm]                        | [mm]                         |          |                   |           |
| MDLSPK-1-04M-19 | 4                  | 4.6               | 2.5                      | 3.6                          | 2.5                         | 1.6                          | PA 66    | UL94 V-0          | naturalny |