
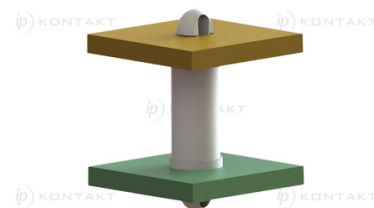


## MDLSPK-2 - Tulejka dystansowa nylonowa

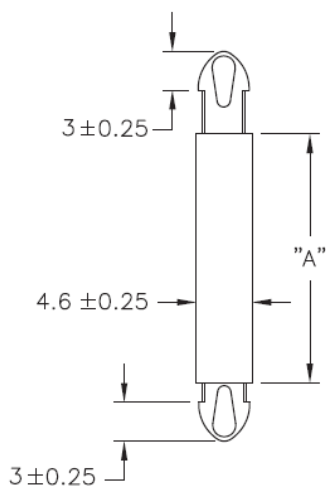

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL 94 V-2 RMS-01\* lub Nylon 6/6 UL 94 V-0 RMS-19 \*
- **Kolor:** naturalny
- Otwór górny: Ø3.5mm, grubość płytki górnej: 3.6mm
- Otwór dolny: Ø3.5mm, grubość płytki dolnej: 1.6mm
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol          | Wysokość<br>A ±0.4 | Średnica<br>±0.25 | Średn. otworu<br>górnego | Grubość<br>panelu<br>górnego | Średn.<br>otworu<br>dolnego | Grubość<br>panelu<br>dolnego | Materiał | Klasa<br>palności | Kolor     |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|                 | [mm]               | [mm]              | [mm]                     | [mm]                         | [mm]                        | [mm]                         |          |                   |           |
| MDLSPK-2-20M-19 | 20                 | 4.6               | 3.5                      | 3.6                          | 3.2                         | 1.6                          | PA 66    | UL94 V-0          | naturalny |