

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

ML - Zatrzask magnetyczny

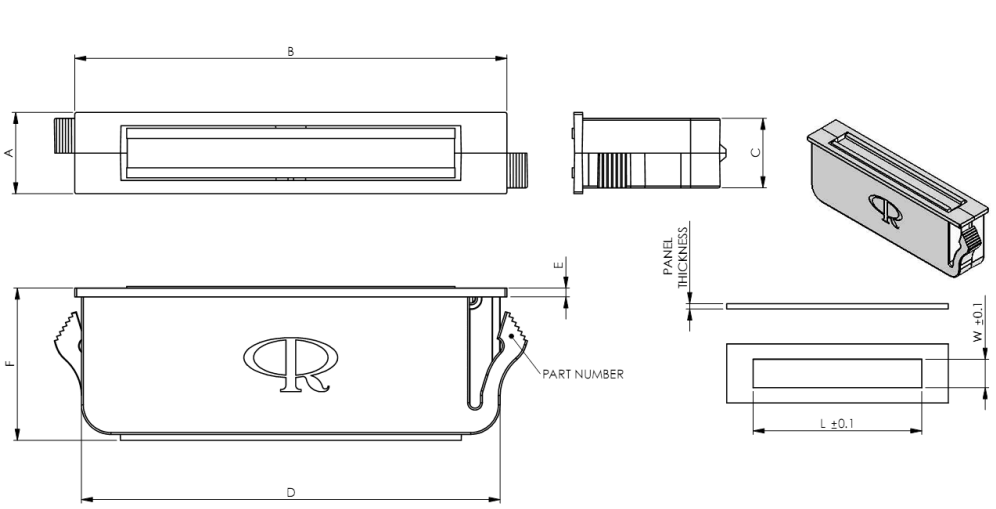



Dane techniczne:

- **Polipropylen, RMS-150***
- **Stal 1010, RMS-198*, Powlekena cynkiem, RMS-354***
- **Magnes, RMS-408**
- **Kolor: biały, czarny**
- Przytrzymuje metalowe drzwi lub stalową blaszkę przymocowaną do niemetalicznej powierzchni
- Szybki montaż w pojedyńczym otworze
- Relatywnie niska siła oderwania zapewnia delikatne zamknięcie lekkich drzwi, pozwalając jednocześnie na łatwe otwieranie i zamykanie
- Eliminuje konieczność monotowania zasuwek
- Dostępne w 8 rozmiarach i 2 kolorach: białym i czarnym (BK)

Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	Zakres grubości panelu	L	W	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
ML-S-2BK	7.7	23.6	6	21.8	0.8	27	2	13.3	2.0 - 3.5	22.2	6.4	czarny