


## MSCBST - Miniaturowa gwintowana tulejka dystansowa

Otwór górny:  $\varnothing 2.5 \pm 0.05$   
 Grubość panelu:  $1.6 \pm 0.2$

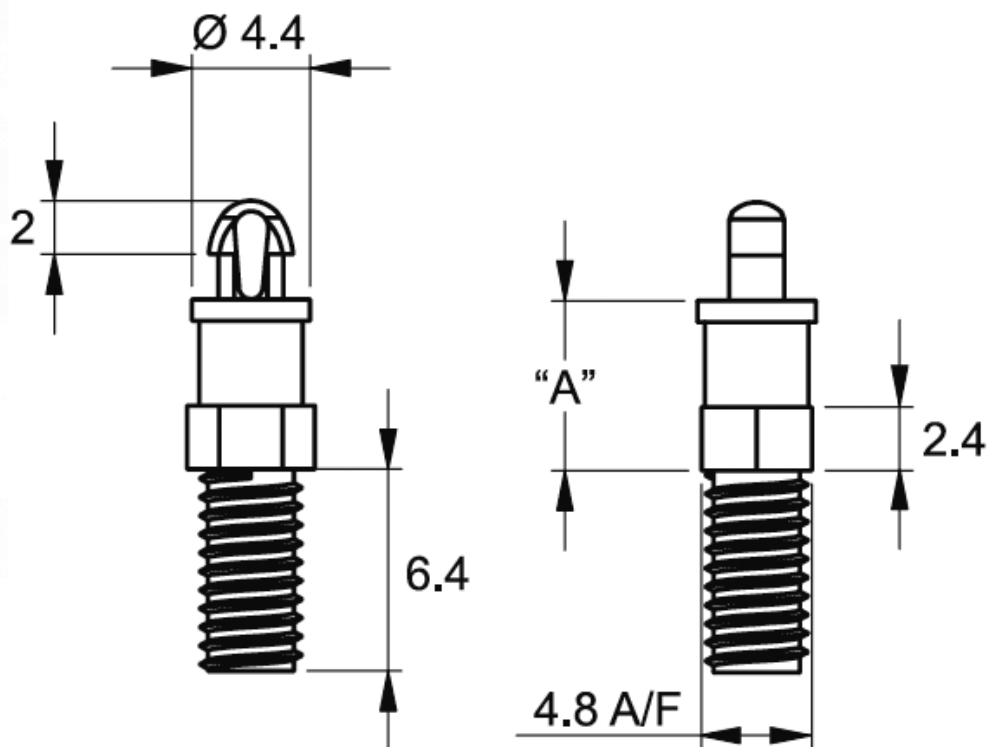

Otwór dolny: patrz tabela

### Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01\*
- **Kolor:** Naturalny
- **Minimum zakupu:** 1000 szt.

| Symbol         | Wysokość<br>A | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.05$ | Grubość<br>panelu<br>górnego<br>$\pm 0.2$ | Rozmiar<br>klucza<br>A/F | Gwint<br>zewn. | Długość<br>gwintu zewn. | Materiał | Klasa<br>palności | Kolor     |
|----------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|
|                | [mm]          | [mm]                                   | [mm]                                      | [mm]                     |                | [mm]                    |          |                   |           |
| MSCBST-M4-2-01 | 3.2           | 2.5                                    | 1.6                                       | 4.8                      | M4             | 6.4                     | PA 66    | UL94 V-2          | naturalny |