

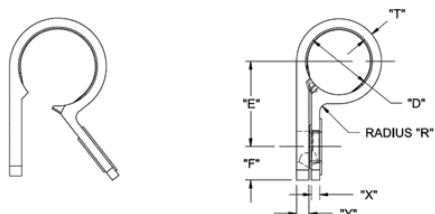





NM - Obejma kablowa do pracy w ciężkich warunkach

Rys. 1
Seria R - żebrowana



Rys. 2
Seria F - płaska

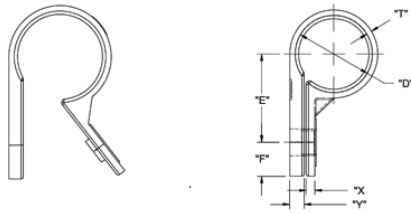

Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V2 Heat Stabilized Nylon, RMS-164* - zgodny z MIL-M-20693/ASTM D-4066
- **Oczko:** Aluminium, RMS-31*, anodowane zgodnie z MIL-A-8625
- Kolor: jasnoszary
- Kwalifikowany jako MS-25281-R
- Minimum zakupu: 500 szt.

Symbol	Symbol MS	Maks. średn. wiązki kablowej D	E	F	R	T	W	X	Y	Montaż	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
NM-12-R12	MS25281-R12	19.1	20.7	7.2	2.77	1.7	12.8	1.7	2.74	śruba M5	1	PA 66	UL94 V-2	jasnoszary