

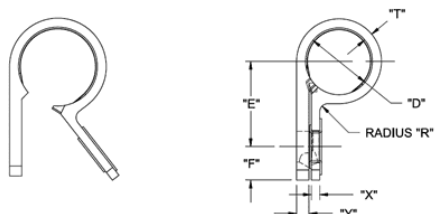





## NM - Obejma kablowa do pracy w ciężkich warunkach

**Rys. 1**  
Seria R - żebrowana



**Rys. 2**  
Seria F - płaska

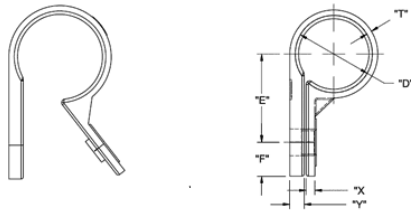

### Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V2 Heat Stabilized Nylon, RMS-164\* - zgodny z MIL-M-20693/ASTM D-4066
- **Oczko:** Aluminium, RMS-31\*, anodowane zgodnie z MIL-A-8625
- Kolor: jasnoszary
- Kwalifikowany jako MS-25281-R
- Minimum zakupu: 500 szt.

| Symbol  | Symbol MS  | Maks.<br>średn.<br>wiązki<br>kablowej<br>D | E    | F    | R    | T    | W    | X    | Y    | Montaż      | Rys. | Materiał | Klasa<br>palności | Kolor      |
|---------|------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|----------|-------------------|------------|
|         |            | [mm]                                       | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |             |      |          |                   |            |
| NM-6-F6 | MS25281-F6 | 9.5                                        | 15   | 6.4  | -    | 1.3  | 12.7 | 1.65 | 2.4  | śruba<br>M5 | 2    | PA 66    | UL94 V-2          | jasnoszary |