

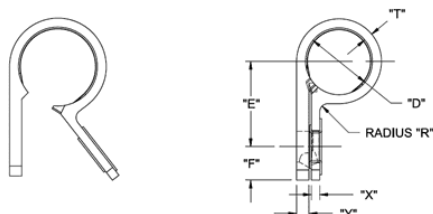





## NM - Obejma kablowa do pracy w ciężkich warunkach

**Rys. 1**  
Seria R - żebrowana



**Rys. 2**  
Seria F - płaska

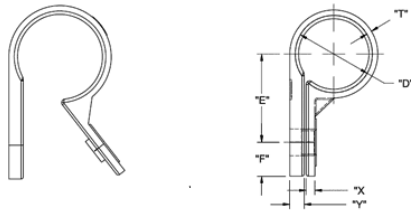

### Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V2 Heat Stabilized Nylon, RMS-164\* - zgodny z MIL-M-20693/ASTM D-4066
- **Oczko:** Aluminium, RMS-31\*, anodowane zgodnie z MIL-A-8625
- Kolor: jasnoszary
- Kwalifikowany jako MS-25281-R
- Minimum zakupu: 500 szt.

| Symbol  | Symbol MS  | Maks. średn. wiązki kablowej D | E    | F    | R    | T    | W    | X    | Y    | Montaż   | Rys. | Materiał | Klasa palności | Kolor      |
|---------|------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|----------------|------------|
|         |            | [mm]                           | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |          |      |          |                |            |
| NM-8-F8 | MS25281-F8 | 12.7                           | 16.6 | 6.4  | -    | 1.6  | 12.7 | 1.65 | 2.4  | śruba M5 | 2    | PA 66    | UL94 V-2       | jasnoszary |