


## O-NC - Rura ochronna nylonowa

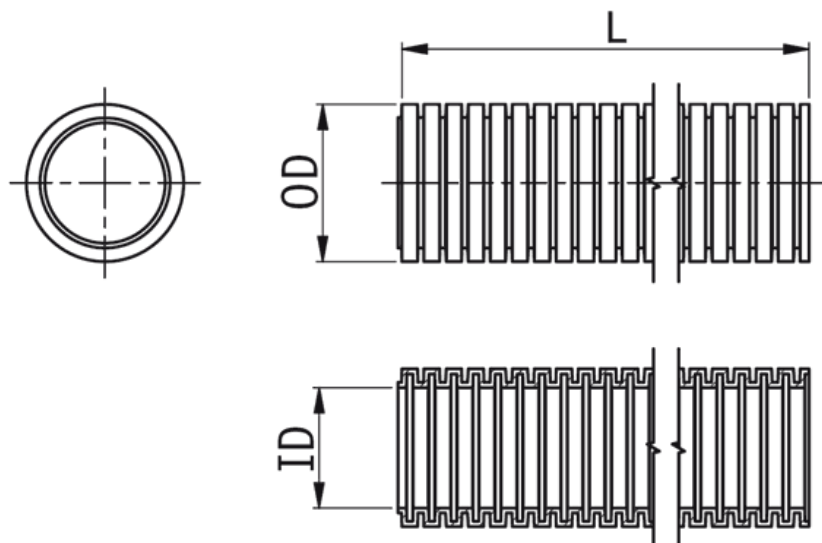

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon UL94V2
- **Kolor:** czarny
- Nie zawierają halogenu, siarki ani fosforu
- Zakres temperatur: -40 do 120°C (-20 to 100°C dla połączeń ruchomych)
- Bardzo elastyczne, wytrzymują dużą ilość cykli
- Bardzo elastyczne, odzyskują kształt po zgnieceniu
- Samogasnące
- Stopień zabezpieczenia IP66 przy zastosowaniu standardowych łączników
- Wysoka odporność na przecieranie
- Odporność na UV
- Ognioodporność zgodna z UL94 V2
- Wysoce odporne na rozpuszczalniki i oleje
- Zwykle stosowane w przemyśle maszynowym i budownictwie

| Symbol     | Typ                | Gwint | Średnica nominalna | Długość | Średnica zewn. OD | Średnica wewn. ID | Min. promień gięcia | Materiał | Klasa palności | Kolor  | Opakowanie |
|------------|--------------------|-------|--------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|--------|------------|
|            |                    |       | [mm]               |         | [mm]              | [mm]              |                     |          |                |        | [szt./pcs] |
| O-NC-2-M25 | łącznik kątowy 90° | M25   | -                  | -       | -                 | -                 | -                   | PA       | UL94 V-2       | czarny | 10         |