


## O-NC - Rura ochronna nylonowa

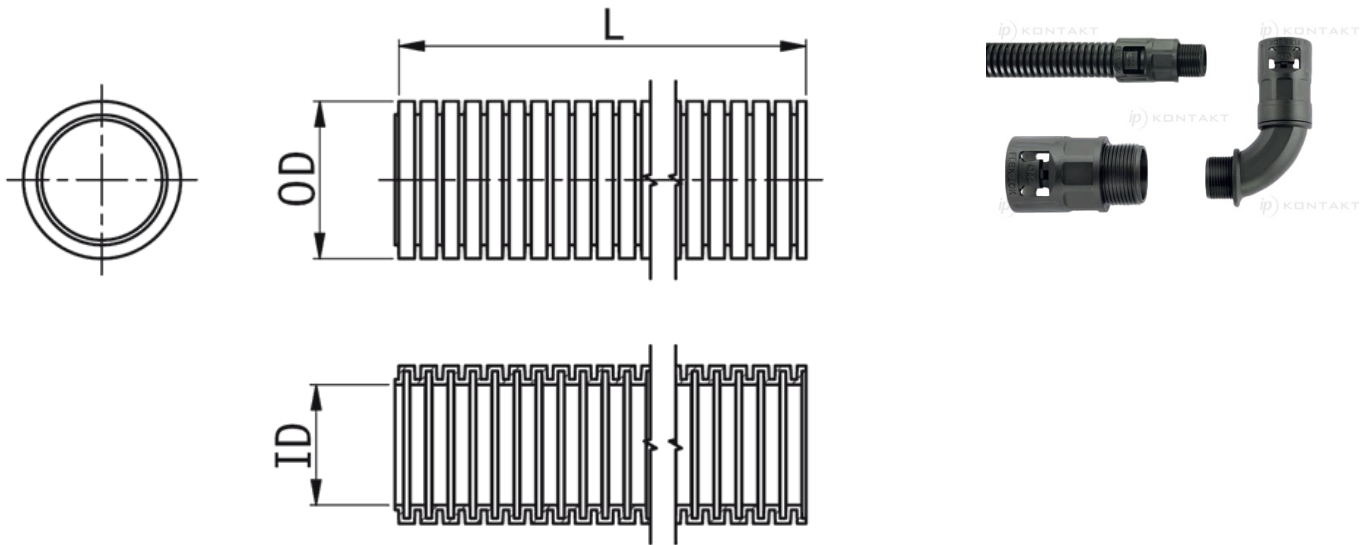

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon UL94V2
- **Kolor:** czarny
- Nie zawierają halogenu, siarki ani fosforu
- Zakres temperatur: -40 do 120°C (-20 to 100°C dla połączeń ruchomych)
- Bardzo elastyczne, wytrzymują dużą ilość cykli
- Bardzo elastyczne, odzyskują kształt po zgnieceniu
- Samogasnące
- Stopień zabezpieczenia IP66 przy zastosowaniu standardowych łączników
- Wysoka odporność na przecieranie
- Odporność na UV
- Ognioodporność zgodna z UL94 V2
- Wysoce odporne na rozpuszczalniki i oleje
- Zwykle stosowane w przemyśle maszynowym i budownictwie

Symbol	Typ	Gwint	Średnica nominalna	Długość	Średnica zewn. OD	Średnica wewn. ID	Min. promień gięcia	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
			[mm]		[mm]	[mm]					[szt./pcs]
O-NC-21-25	rura spiralna	-	21	25	21.2	16.7	45	PA	UL94 V-2	czarny	1