


O-NGZU - Nasadka gwintowana z uszczelką

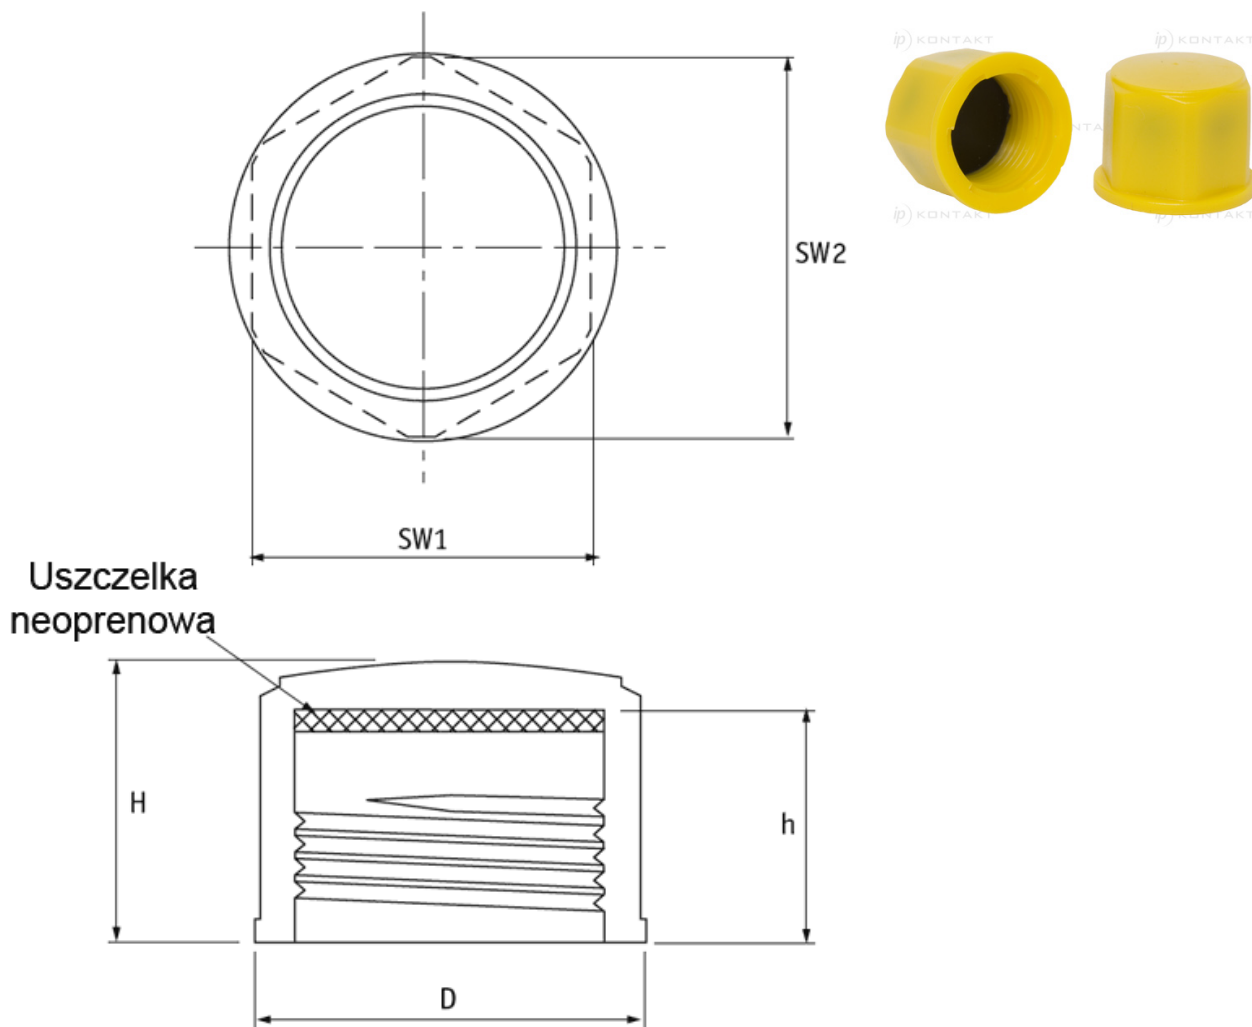

Dane techniczne:

- **Materiał:** polietylen wysokiej gęstości (HDPE)
- **Kolor:** żółty
- Twardy materiał zapobiega odrywaniu
- Uszczelka neoprenowa
- Zalecany montaż ręczny
- Sześciokątny łeb umożliwia montaż/demontaż przy pomocy klucza o małym momencie obrotowym

Symbol	Gwint wewn.	D	H	h	Rozmiar klucza SW ₁	SW ₂	Materiał	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
O-NGZU-UNF-100-135	UNF 1/4-28	10	13.5	11.5	8	8.8	HDPE	żółty	500