


## O-NGZU - Nasadka gwintowana z uszczelką

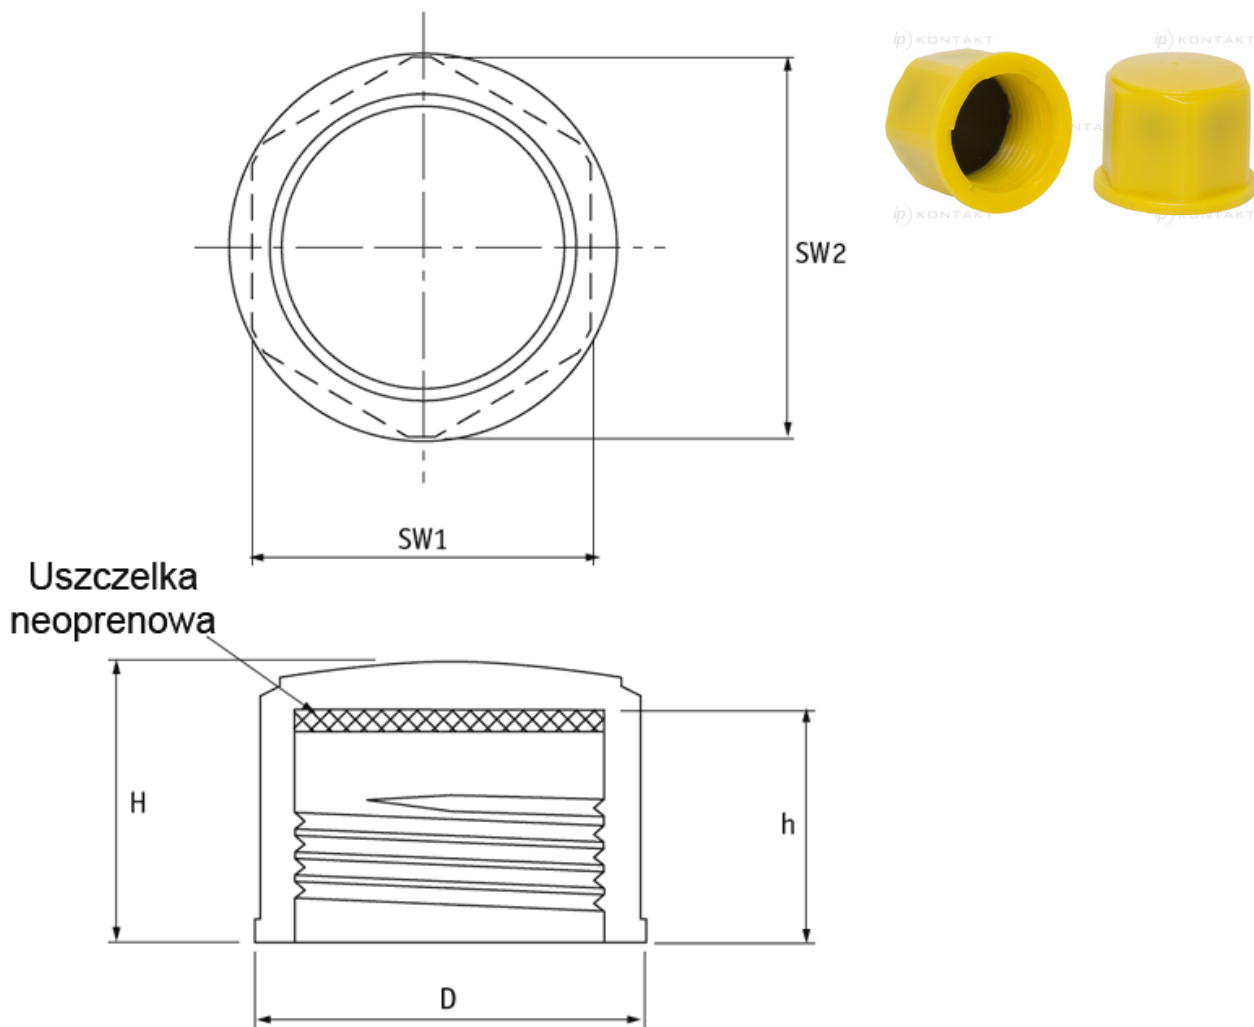

### Dane techniczne:

- **Materiał: polietylen wysokiej gęstości (HDPE)**
- **Kolor: żółty**
- Twardy materiał zapobiega odrywaniu
- Uszczelka neoprenowa
- Zalecany montaż ręczny
- Sześciokątny łeb umożliwia montaż/demontaż przy pomocy klucza o małym momencie obrotowym

| Symbol             | Gwint wewn.  | D    | H    | h    | Rozmiar klucza<br>SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> | Materiał | Kolor | Opakowanie |
|--------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------|-----------------|----------|-------|------------|
|                    |              | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]                              | [mm]            |          |       | [szt./pcs] |
| O-NGZU-UNF-510-190 | UNF 1.5/8-12 | 51   | 19   | 16.5 | 45                                | 49.4            | HDPE     | żółty | 100        |