
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# O-USTD - Uchwyt standardowy

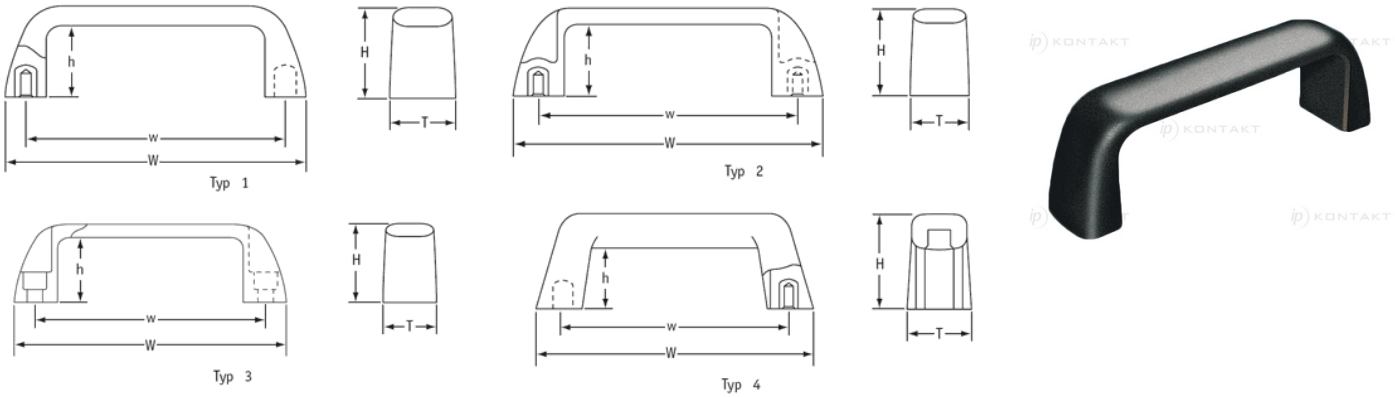


Dane techniczne:

- **Materiał: 1 - Tworzywo termoutwardzalne wzmocnione włóknem szklanym; 2 - Duroplast**
- Ekonomiczne, wytrzymałe uchwyty
- Typy 1, 2 i 4 z nieprzelotową tuleją gwintowaną
- Typ 3 z otworem przelotowym i gniazdem na łeb śruby
- Typ 4 błyszczące wykończenie

| Symbol | Typ | Materiał | Rozstaw otworów montażowych w | W | T | H | h | Gwint wewn. | Długość gwintu | Średnica otworu montażowego | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | [mm] | [mm] | [szt./pcs] |
| O-USTD-1-M5-28 | 1 | 1 | 105 | 121 | 26 | 37 | 29 | M5 | 9 | - | 100 |