


## O-ZRRO - Złączki rozprężne do rurek okrągłych

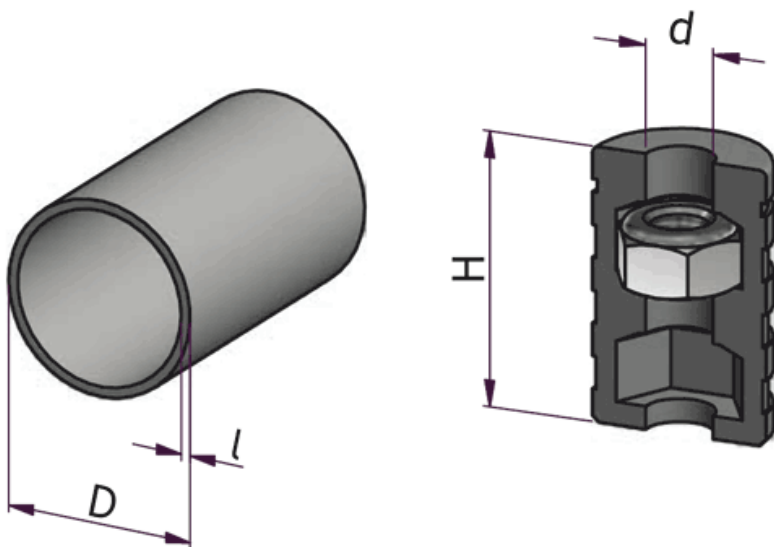

### Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon**
- Elementy męski i żeński sprzedawane osobno
- Zarówno elementy męskie, jak i żeńskie skręca się razem
- **Typ M: posiada trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej**
- **Typ F: posiada nakrętkę ze stali nierdzewnej**
- O-ZRRO-M-20-20-M8 i O-ZRRO-F-20-20-M8 nie pasują do złączek siodełkowych

| Symbol            | Typ | D    | Zakres grubości ścianki rury<br>l | H  | Długość gwintu | Gwint<br>d | Opakowanie | Materiał | Kolor  |
|-------------------|-----|------|-----------------------------------|----|----------------|------------|------------|----------|--------|
|                   |     | [mm] | [mm]                              |    |                |            | [szt./pcs] |          |        |
| O-ZRRO-F-28-15-M6 | F   | 28   | 1.5                               | 41 | -              | M6         | 300        | PA       | czarny |