


## OR-DL-ATEX-M - Dławnice kablowe ATEX

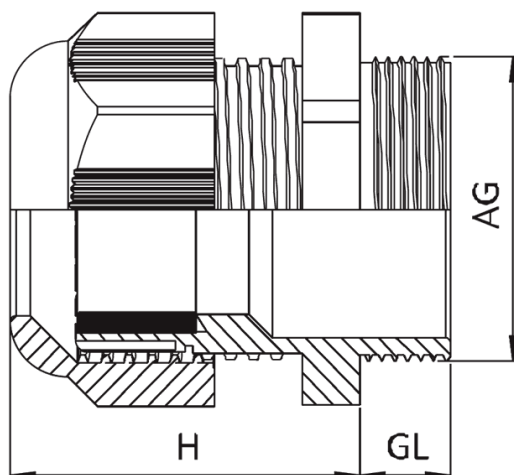

### Dane techniczne:

- **Materiał: Poliamid PA6**
- **Kolor:**
  - Czarny (RAL 9005),
  - Niebieski (RAL 5015),
  - Czarno-niebieski (RAL 9005, RAL 5015)
- Stopień ochrony: IP 68 5 barów
- Zakres temperatur: -30°C do +100°C
- Kod ochrony: II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
- Certyfikaty: IEP 20 ATEX 0750 X ATEX, ROHS, CE, PT, TUV
- Strefa aplikacji: ZONEI, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group HA, IIB, IIC
- Rodzaj przewodu: nieuzbrojony
- **Gwint: metryczny (EN 60423)**

| Symbol                        | Gwint metryczny<br>AG | H    | Długość<br>gwintu<br>GL | Rozmiar<br>klucza | Zakres średnicy<br>wiązki kablowej | Materiał | Kolor                 |
|-------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|-----------------------|
|                               |                       | [mm] | [mm]                    | [mm]              | [mm]                               |          |                       |
| OR-DL-ATEX-M40x1.5-L-28-BLKBL | M40x1.5               | 43   | 15                      | 46                | 19 - 28                            | PA 6     | czarny +<br>niebieski |