


## OR-DL-ATEX-PG - Dławnice kablowe ATEX

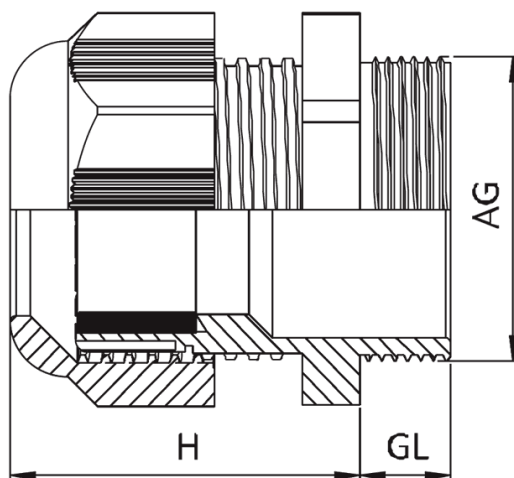

### Dane techniczne:

- **Materiał: Poliamid PA6**
- **Kolor:**
  - Czarny (RAL 9005),
  - Niebieski (RAL 5015),
  - Czarno-niebieski (RAL 9005, RAL 5015)
- Stopień ochrony: IP 68 5 barów
- Zakres temperatur: -30°C do +100°C
- Kod ochrony: II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
- Certyfikaty: IEP 20 ATEX 0750 X ATEX, ROHS, CE, PT, TUV
- Strefa aplikacji: ZONEI, ZONE2, ZONE21, ZONE22, Gas Group HA, IIB, IIC
- Rodzaj przewodu: nieuzbrojony
- **Gwint: PG (DIN 40430)**

| Symbol                 | Gwint PG<br>AG | H    | Długość gwintu<br>GL | Rozmiar klucza | Zakres średnicy wiązki kablowej | Materiał | Kolor  |
|------------------------|----------------|------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------|--------|
|                        |                | [mm] | [mm]                 |                |                                 |          |        |
| OR-DL-ATEX-PG21-17-BLK | PG21           | 38   | 11                   | 33             | 9 - 17                          | PA 6     | czarny |