


OR-DL-MH-M - Dławnice kablowe metryczne, wielootworowe i do kabli płaskich

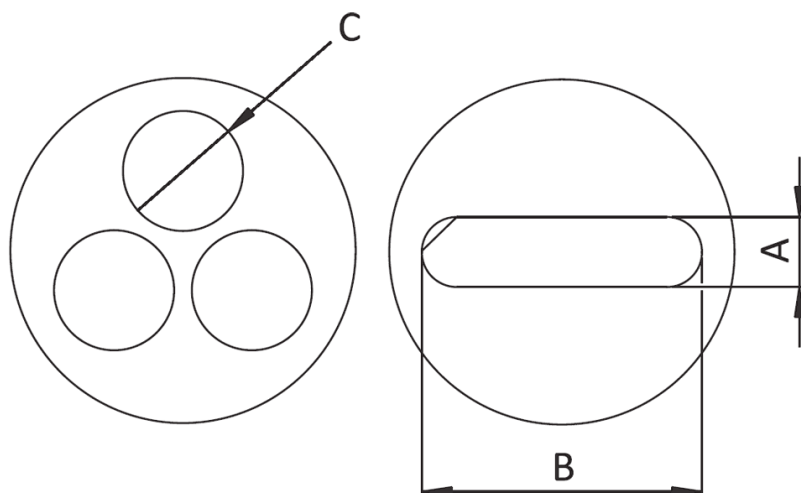

OR-DL-MH

OR-DL-FH

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: PA 66 V2**
- Kolor: szary (RAL 7001), jasnoszary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
- Gwint: metryczny (EN60423)
- Klasa ochrony: IP 65
- Temperatura pracy: -30°C to +80°C (150°C krótkoterminowo)
- Ochrona antywibracyjna
- Odporność na promieniowanie UV
- Nie zawiera halogenu

Symbol	Gwint metryczny	Liczba przewodów	Kształt przewodu	Wysokość przewodu A	Szerokość przewodu B	Średnica przewodu C	Materiał	Klasa palności	Kolor
				[mm]	[mm]	[mm]			
OR-DL-MH-M20x1.5-3-4-2-DGR	M20x1.5	3	okrągły	-	-	4	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary