IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

OR-DL-WM-M - Metalowe dławnice kablowe, wentylowane, z gwintem metrycznym

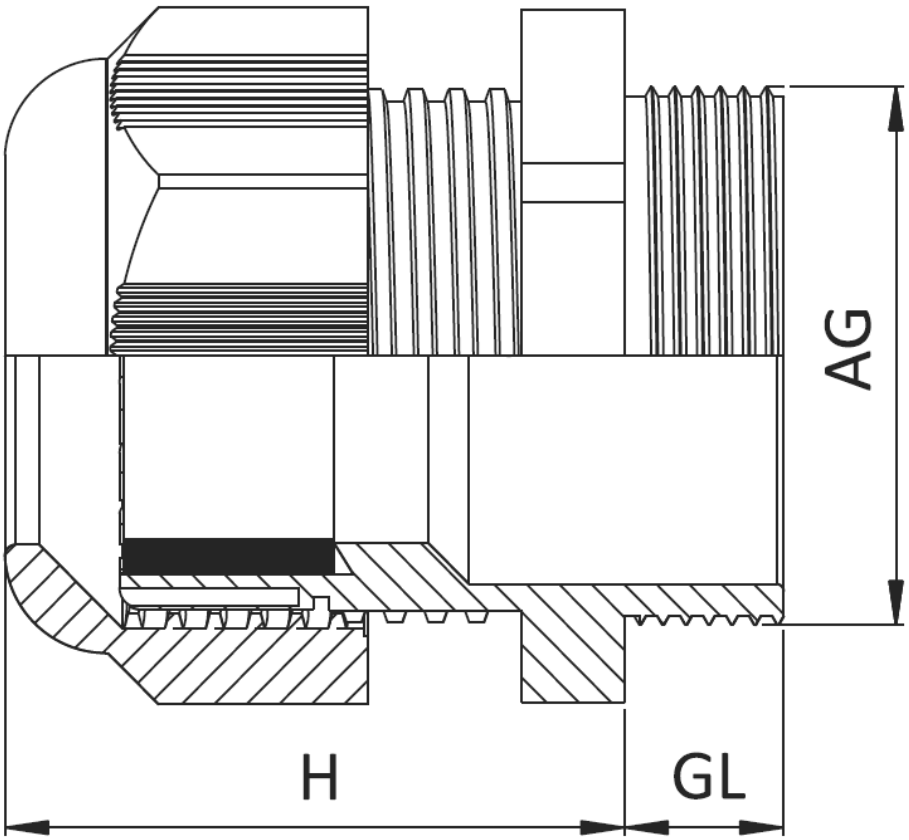

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: mosiądz z/bez powłoki niklowej lub stal nierdzewna AISI303/316L**
- **Materiał części plastikowych: PA6 V2 / V0**
- **Materiał uszczelki: TPV / silikon**
- **Materiał O-ring: NBR / EPDM / silikon**
- **Materiał części wentylującej: Kopolimer akrylowy na nylonowym wsporniku (Hydrofobiczny-Oleofobiczny)**
- **Stopień ochrony: IP68**
- **Zakres temperaur: -40ºC do +105ºC**
- Zapobiega wzrostowi ciśnienia wewnątrz urządzenia
- Zapobiega wzrostowi temperatury, zapewniając cyrkulację powietrza
- Minimalizuje lub nawet eliminuje negatywne skutki spowodowane wilgocią w środowisku
- Minimalizuje okresowe koszty czyszczenia dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z kondensacją i parowaniem z powodu wilgotności względnej w oprawach LED i skrzynkach przyłączeniowych
- Wydłuża żywotność urządzenia.

Symbol	Gwint metryczny	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza SW	Średnica otworu montażowego	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
OR-DL-WMS-M12x1.5	M12×1.5	31.5	6	17	12.3	4 - 8	stal nierdzewna