


## OR-DL-WP-M - Plastikowe dławnice kablowe, wentylowane, metryczne

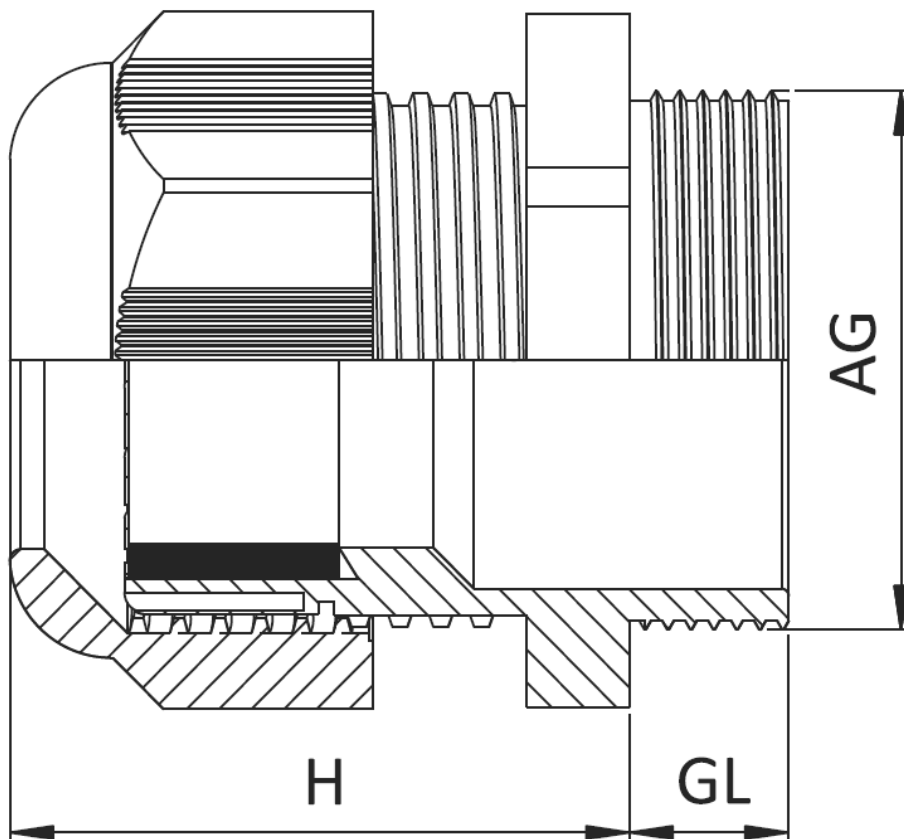

### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: PA6**
- **Materiał membrany: hydrofobiczny- oleofobiczny**
- **Materiał O-ring: NBR / EPDM**
- **Materiał uszczelki: termoplastyczne wulkanizowane TPV**
- **Kolor: RAL 7001 (szary), RAL 7035 (jasny szary) or RAL 9005 (czarny)**
- Gwint: metryczny EN 60423
- Stopień ochrony: IP68
- Długoterminowa odporność na temperaturę: -30°C to +80°C
- Krótkoterminowa odporność na temperaturę: +150 ° C
- Zapobiega wzrostowi ciśnienia wewnątrz urządzenia
- Zapobiega wzrostowi temperatury, zapewniając cyrkulację powietrza
- Minimalizuje lub nawet eliminuje negatywne skutki spowodowane wilgocią w środowisku
- Minimalizuje okresowe koszty czyszczenia dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z kondensacją i parowaniem z powodu wilgotności względnej w oprawach LED i skrzynkach przyłączeniowych
- Wydłuża żywotność urządzenia.
- Średni przepływ powietrza: 70 l/h
- Wnikanie wody: 0.1 bar

| Symbol               | Gwint metryczny AG | H    | Długość gwintu GL | Rozmiar klucza | Zakres średnicy wiązki kablowej | Średnica otworu montażowego | Materiał | Kolor  |
|----------------------|--------------------|------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
|                      |                    | [mm] | [mm]              | [mm]           | [mm]                            | [mm]                        |          |        |
| OR-DL-WP-M16X1.5-BLK | M16×1.5            | 33   | 8                 | 19             | 4 - 8                           | 16.3                        | PA 6     | czarny |