


OR-MDLA-PG - Dławnice mosiężne, niklowane

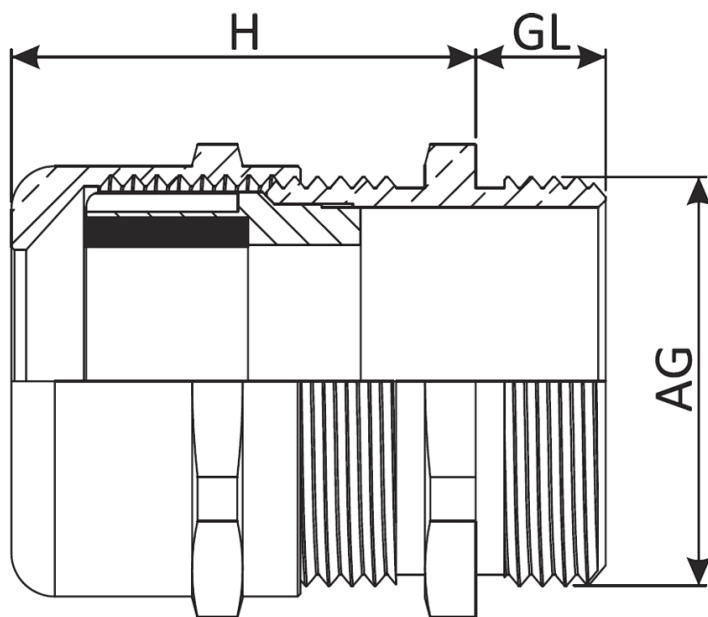

Dane techniczne:

- Materiał:
 - Korpus: mosiądz, niklowany
 - Wkładka zaciskająca: PA6 UL94 V-2
 - Uszczelka zaciskająca: TPV
 - Uszczelka O-Ring: NBR
- Gwint: PG (DIN 40430)
- Klasa ochrony: IP68 (5 bar)
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C
- Łatwe w montażu
- Nie zawierają halogenu

Symbol	Gwint PG	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
OR-MDLA-PG13.5-L-RS	PG13.5	26.5	10	22	4 - 10	mosiądz niklowany