


**OR-MDLA-PG - Dławnice mosiężne, niklowane**

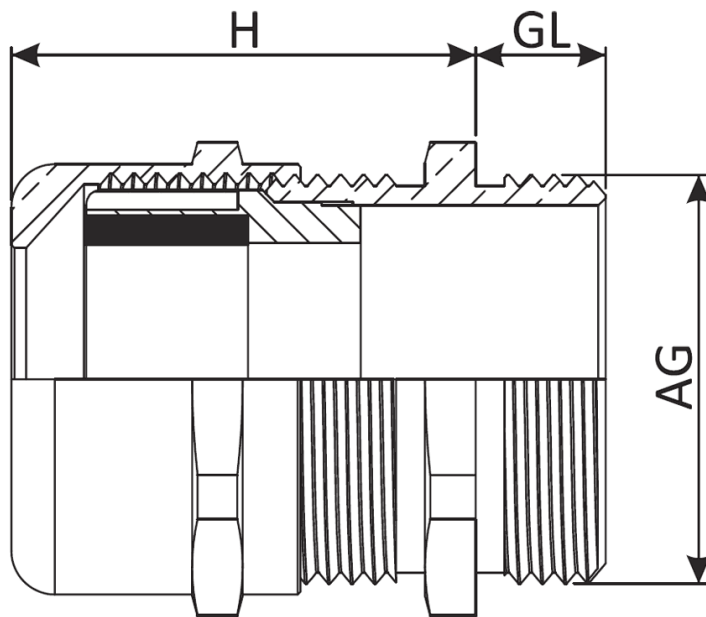

**Dane techniczne:**

- **Materiał:**
  - Korpus: mosiądz, niklowany
  - Wkładka zaciskająca: PA6 UL94 V-2
  - Uszczelka zaciskająca: TPV
  - Uszczelka O-Ring: NBR
- Gwint: PG (DIN 40430)
- Klasa ochrony: IP68 (5 bar)
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C
- Łatwe w montażu
- Nie zawierają halogenu

Symbol	Gwint PG	H	Długość gwintu GL	Rozmiar klucza	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
OR-MDLA-PG16-L	PG16	28	10	24	10 - 14	mosiądz niklowany