


OR-NDLA-PG - Nakrętki do dławnic kablowych z gwintem PG

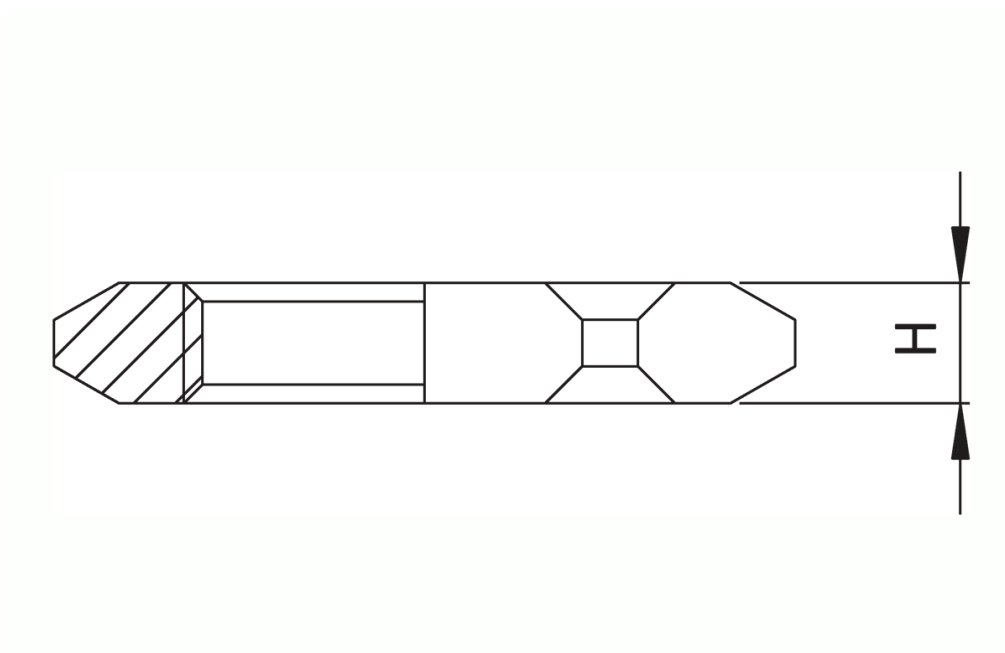

Dane techniczne:

- **Materiał: PA 66 V2**
- Kolor: szary (RAL 7001), jasnoszary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
- Gwint: PG (DIN 40430)
- Temperatura pracy: -30°C to +80°C (150°C krótkoterminowo)
- Odporność na promieniowanie UV
- Nie zawiera halogenu

Symbol	Gwint PG	H	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]			
OR-NDLA-PG13.5-DGR	PG13.5	6	27	PA 66	UL94 V-2	ciemnoszary