


## OR-NDLA-PG - Nakrętki do dławnic kablowych z gwintem PG

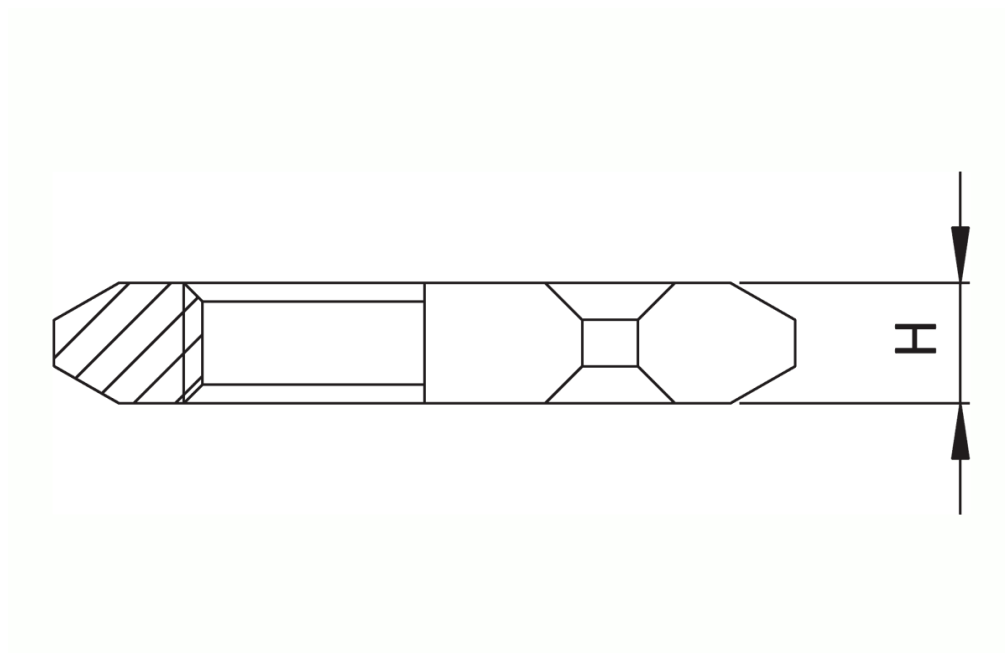

### Dane techniczne:

- **Materiał: PA 66 V2**
- Kolor: szary (RAL 7001), jasnoszary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
- Gwint: PG (DIN 40430)
- Temperatura pracy: -30°C to +80°C (150°C krótkoterminowo)
- Odporność na promieniowanie UV
- Nie zawiera halogenu

| Symbol            | Gwint PG | H    | Rozmiar klucza | Materiał | Klasa palności | Kolor      |
|-------------------|----------|------|----------------|----------|----------------|------------|
|                   |          | [mm] | [mm]           |          |                |            |
| OR-NDLA-PG13.5-GR | PG13.5   | 6    | 27             | PA 66    | UL94 V-2       | jasnoszary |