


OR-PVENT - Gwintowane zaślepki wentylacyjne

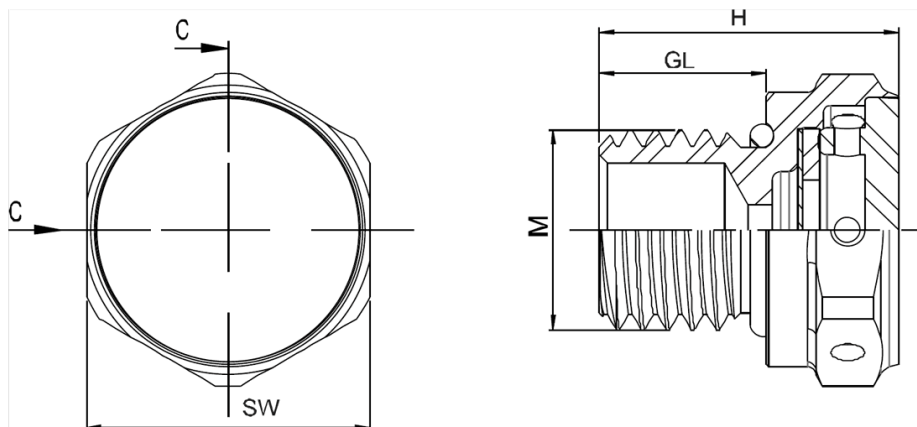

Dane techniczne:

- **Materiał:**
 - **Kapturek i korpus: PA6 UL94 V-2**
 - **Uszczelka O-Ring :NBR/EPDM**
 - **Część wentylująca : Kopolimer akrylowy na wsporniku Nylonowym (hydrofobiczny, oleofobiczny)**
- Kolor: jasnoszary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
- Gwint: metryczny (EN 60423)
- Certyfikaty: ROHS, CE, PT, TUV
- Stopień ochrony: IP68
- Zakres temperatur : -20°C do +100°C; krótkotrwale: -30°C do +150 °C

Symbol	Gwint zewn. M	Wysokość H	GL	Rozmiar klucza SW	Średnica otworu montażowego	Przepływ powietrza	Intruzja wody	Materiał	Kolor	Uwagi
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[L/h]				
OR-PVENT-19-016-GR	M12×1.5	19	10	18	12.3	16	0.8 mbar	PA 6	jasnoszary	RAL 7035