


OR-ZOD - Zaślepki otworów na dławnice

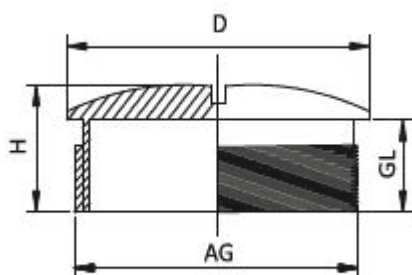

Dane techniczne:

- **Materiał zaślepki: Poliamid PA6 UL94 V-2**
- **Materiał uszczelki: NBR (uszczelka na specjalne zamówienie)**
- **Kolor:**
 - Szary: RAL 7001
 - Jasny szary: RAL 7035
 - Czarny: RAL 9005
- Gwint: metryczny (EN 60423) / PG (DIN 40430)
- Certyfikaty: ROHS, CE, PT, TUV
- Klasa ochrony: IP54 / IP68 (z uszczelką)
- Zakres temperatur: -20°C do +100°C. Krótkoterminowo: -30°C do +150°C
- Stosowane do uszczelniania otworów gwintowanych
- Oporne na promieniowanie UV
- Nie zawierają halogenu

Symbol	Gwint metryczny	Gwint PG	H	Długość gwintu GL	D	Materiał	Klasa palności	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]			
OR-ZOD-M12x1.5-LGR	M12x1.5	-	8.5	6	15	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary