


## OR-ZOD - Zaślepki otworów na dławnice

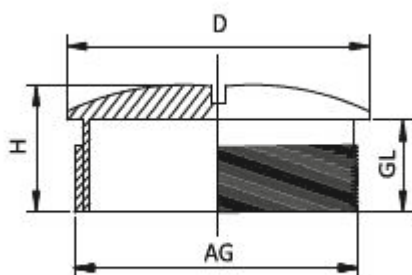

### Dane techniczne:

- **Materiał zaślepki: Poliamid PA6 UL94 V-2**
- **Materiał uszczelki: NBR (uszczelka na specjalne zamówienie)**
- **Kolor:**
  - Szary: RAL 7001
  - Jasny szary: RAL 7035
  - Czarny: RAL 9005
- Gwint: metryczny (EN 60423) / PG (DIN 40430)
- Certyfikaty: ROHS, CE, PT, TUV
- Klasa ochrony: IP54 / IP68 (z uszczelką)
- Zakres temperatur: -20°C do +100°C. Krótkoterminowo: -30°C do +150°C
- Stosowane do uszczelniania otworów gwintowanych
- Oporne na promieniowanie UV
- Nie zawierają halogenu

| Symbol             | Gwint metryczny | Gwint PG | H    | Długość gwintu GL | D    | Materiał | Klasa palności | Kolor      |
|--------------------|-----------------|----------|------|-------------------|------|----------|----------------|------------|
|                    |                 |          | [mm] | [mm]              | [mm] |          |                |            |
| OR-ZOD-M16x1.5-LGR | M16x1.5         | -        | 10   | 7                 | 20   | PA 6     | UL94 V-2       | jasnoszary |