


## PS - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

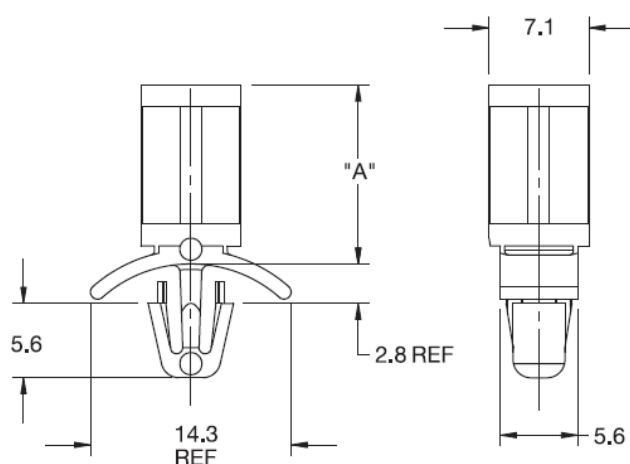

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór dolny:**  $4.75 \pm 0.08$  mm
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol    | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu dolnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
|           | [mm]                    | [mm]                                | [mm]                           |          |                |           |
| PS-2-6-01 | 9.5                     | 4.75                                | 3.2                            | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |