


## PSC - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

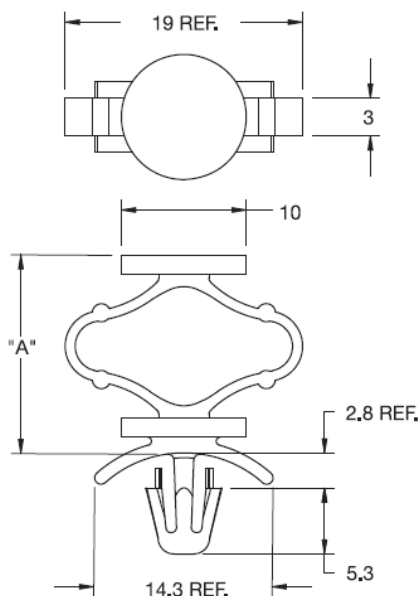

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 HB U.V. Ustabilizowany, RMS-73 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór dolny:**  $4.75 \pm 0.08$ , **grubość płytki:** 0.79-1.98
- Absorbuje wibracje i wstrząsy
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Średn. otworu dolnego<br>$\pm 0.08$ | Zakres grubości panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
|        | [mm]                    | [mm]                                | [mm]                           |          |                |           |
| PSC-2  | 12.7                    | 4.75                                | 0.79 - 1.98                    | PA 66    | UL94 HB        | naturalny |